

5C i 5D Serija traktora

42 KS i 45 KS 97/68EC



JOHN DEERE



Sposoban za sve

John Deere traktori su se već dokazali kao pouzdan partner farmerima u ostvarivanju njihovih zadataka i ciljeva.

Mi vrlo dobro razumemo potrebe svakog od Vas i da bismo Vam svakodnevno bili od velike pomoći, proizveli smo 5C i 5D seriju traktora. Ovi traktori su proizvedeni sa namerom da budu raznovrsni, snažni i izuzetno efikasni.

I ova serija John Deere traktora je dokazano kvalitetna, snažna i pouzdana - kao što se i očekuje od jednog John Deere-a.

5C Serija traktora

36 L/MIN PROTOK
HIDRAULIČNE PUMPE

1000 KG podizna moć
i PTO 540 E




TRANSMISIJA 12F/4R: Jednostavna za rukovanje, efikasna i pouzdana

5D Serija traktora

LAKO ODRŽAVANJE
Lak pristup svim
tačkama servisiranja

ERGONOMSKE KONTROLE
Udobnost tokom dugih radnih sati

60.7 L/MIN PROTOK
HIDRAULIČNE PUMPE

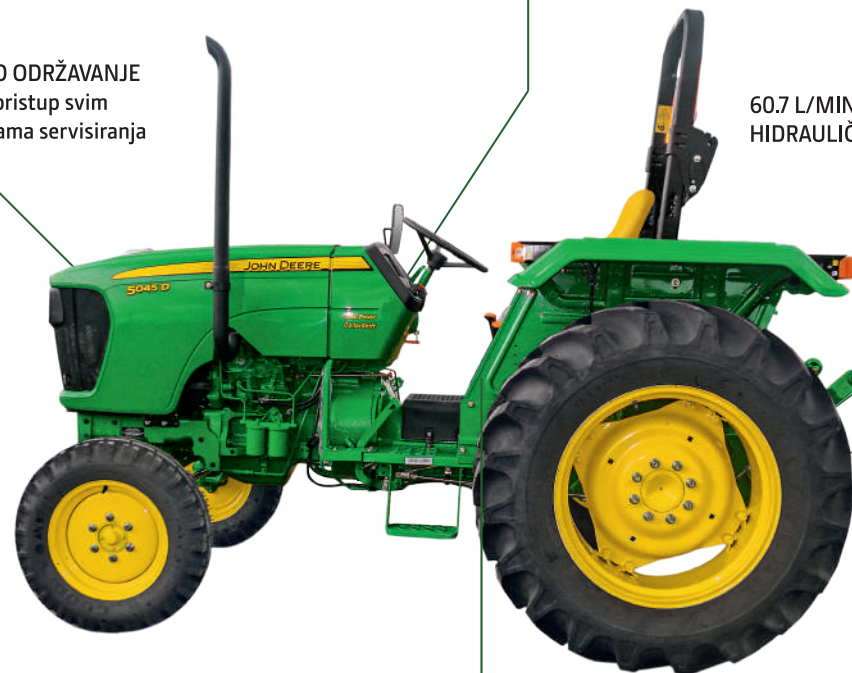

POVEĆANA PREGLEDNOST
Povećana preglednost tokom
transporta i radova u polju

1600 KG PODIZNA MOĆ
i PTO 540/540E

TRANSMISIJA 12F/4R:
Za sve vrste radova u polju

HIDROSTATIČKO UPRAVLJANJE
Omogućava lako i stabilno upravljanje, osigurava
operatoru traktora da se potpuno fokusira na posao

Karakteristike

Lakši pristup servisnoj zoni zahvaljujući novom dizajnu haube sa vešanjem u jednoj tački.

Ovo Vam omogućava puno lakši i brži pristup svim vitalnim komponentama Vašeg traktora.



Ergonomske kontrole Vas štite od stresa i pružaju udobnost tokom dugih radnih sati.

Naš dizel motor John Deere Power Tech M2.9 I će Vam pružiti veliki obrtni momenat, uz ekonomičnost u potrošnji goriva i izuzetnu dugotrajnost.

Direktno ubrizgavanje obezbeđuje dug životni vek motora i rezultira znatno manjim gubitkom snage na priključnom vratilu i velikim rasponom radnih brzina.

OPCIONA PREDNJA VUČA 4WD



Radi veće preglednosti izduvna cev je smeštena uz haubu, što Vam pruža neometan pregled sa vozačevog sedišta.

Planetarni prenosi u zadnjem mostu ravnomerno distribuiraju opterećenje na svaki zupčanik i osovinu, za duži radni vek, manje održavanja i za još više pouzdanosti.

Planetarni prenosi omogućavaju i širok izbor razmaka točkova, čime postižete veću univerzalnost mašine za gotovo svaku operaciju.



Vrhunsko održavanje i uvek raspoloživi delovi za Vaš traktor

Pošto su traktori serije 5C i 5D namenjeni i za teške radove, veoma Vam je važno brzo i kvalitetno održavanje. Upravo Vam to obezbeđuje kompanija KITE DOO kao ovlašćeni John Deere distributer za Srbiju. Naši sertifikovani i obučeni serviseri vrlo dobro poznaju Vaš traktor i spremni su za brzu intervenciju kako bi Vaš traktor radio bez zastoja.

Evropski distributivni centar rezervnih delova (E-PDC), koji se prostire na 110.000 m² - ima preko 300.000 različitih delova na lageru za brzu isporuku u celoj Evropi, severnoj Africi, bliskom i dalekom Istoku. Ukoliko Vam je hitno potreban bilo koji deo, samo pozovite Vašeg zvaničnog John Deere distributera za Srbiju - Kompaniju KITE DOO Novi Sad.




MOTOR	5042C	5045D
Proizvođač John Deere	PowerTech M	PowerTech M
Zapremina motora (cm)	2900	2940
Broj ventila po cilindru	2	2
Zapremina rezervoara za gorivo	45	60
Mogućnost pogona na Biodizel	JD - Additive	JD - Additive
Sistem hlađenja	Voda	Voda
Nivo regulacije izduvnih gasova	Stage II	
KARAKTERISTIKE		
Nominalna snaga (97/68 EC), kW (KS)	31 (42)	34 (45)
Broj obrtaja motora (rpm)	2100	2100
Maksimalni obrtni moment (Nm)	167	148
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja	1300	1600

TRANSMISIJA		
Standardna transmisija	8F / 2R Collarshift	12F / 4R Collarshift
Kvačilo	Jednostepeno kvačilo	Dvostepeno kvačilo
Max. transportna brzina (km/h)	32.2	30.6
Tip kočnica	Diskosne kočnice potopljene u ulju	Diskosne kočnice potopljene u ulju
Blokada diferencijala	Ne	Mehanička

KARDAN - PTO		
Kvačilo	Da	Da
Standard	540E	540 i 540E

HIDRAULIKA		
Tip	Otvoren sistem	Otvoren sistem
Kontrola izvoda hidraulike	Poluga	Poluga
Izlazna snaga hidraulike pumpe		
- upravljanje (l/min)	16	
- standardna (l/min)	20	
Ukupno (l/min)	36	
Hidraulični pritisak (bar)	195	195
Podizna moć na krajevima podiznih poluga	1000 kg	1600 kg
Broj izvoda hidraulika	1	1/2

KOMANDE		
Mogućnost kabine	Da	Da
Rol bar	Da	Da
Položaj menjača	RH/LH - Side Shift	RH/LH - Side Shift
Sedište	Mehanička suspenzija	Mehanička suspenzija
Tegovi na zadnjim točkovima	2	2

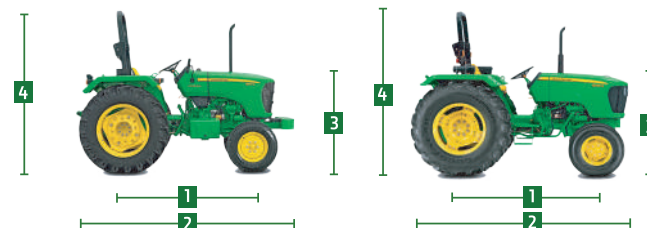

DIMENZIJE I TEŽINA	5042C	5045D
Standardno međuosovinsko rastojanje	1870	1970
Ukupna dužina uključujući i podizne poluge	3120	3400
Vertikalni klirens		
Do vrha haube	1366	1366
Do vrha rol bara	2200	2200
Radius okreta (m)	3.2	3.2
Prosečna transportna težina (kg) 2WD	1770	1825

ZADNJA VUČA 2WD		
Klirens (mm)	420	460
Prednje gume	6.0 x 16	6.0 x 16
Zadnje gume	13.6 x 28	13.6 x 28

PREDNJA VUČA 4WD		5045D
Klirens (mm)		460
Prednje gume		8.0 x 18
Zadnje gume		14.9 x 28



KITE DOO Novi Sad
Međunarodni put 162A
21233 Čenej, Novi Sad
Tel.: 021 400 525
E-mail: office@kitedoo.rs
www.kitedoo.rs
www.deere.rs



JOHN DEERE

Ova brošura namenjena je širokoj upotrebi. Pošto su objavljene opšte slike i objašnjenja, neke ilustracije i tekstovi mogu uključivati finansijske ili kreditne mogućnosti kao i opremu proizvoda koji nisu dostupni na svim tržištima. Molimo obratite se distributeru za Republiku Srbiju, KITE DOO Novi Sad za detalje. John Deere zadržava pravo promene specifikacija, dizajna i cena proizvoda koji su opisani u ovoj brošuri, bez prethodne najave i upozorenja. John Deere kombinacija zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i slova oznaka JOHN DEERE® zaštitni su znakovi Deere & Company.

deere rs