KITE d.o.o.



MEHANIZACIJA

PRODAJNI PROGRAM



SADRŽAJ

JOHN DEERE TRAKTORI SERIJE 5..... 4
JOHN DEERE TRAKTORI SERIJE 6..... 6
JOHN DEERE TRAKTORI SERIJE 8..... 16
JOHN DEERE TRAKTORI SERIJE 9..... 20

JOHN DEERE KOMBAJNI S7..... 22
JOHN DEERE KOMBAJNI T5|T6..... 24
JOHN DEERE KOMBAJNI X9..... 26
JOHN DEERE KOMBAJNI F..... 28
HEDERI ZA KOMBAJN..... 30

JOHN DEERE NAVIGACIJA..... 32
JOHN DEERE PRSKALICE..... 36

JOHN DEERE BALIRKE..... 37

JOHN DEERE TURF PROGRAM..... 38

JCB MAŠINE ZA MANIPULACIJU TERETOM. 40

BEDNAR PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA..... 42

MONOSEM PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA.... 44

KUHN PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA..... 46

SIP PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA..... 50

ALPEGO PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA..... 52

FURRIER PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA..... 53

JOSKIN PRIKLJUČNA MEHANIZACIJA..... 54

IRRIMEC SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE..... 56

OTECH SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE..... 57

LKT ŠUMSKI TRAKTORI..... 58

GRASDORF POLJOPRIVREDNA OPREMA.... 59

MEHANIZACIJA

PRODAJNI PROGRAM

Kompanija KITE DOO je u vlasništvu mađarske korporacije KITE Zrt., i kao ovlašćeni diler i serviser John Deere mehanizacije na tržištu Srbije je počela sa radom 1. maja 2017. Naša matična kuća, kompanija KITE Zrt., je vodeće ime u oblasti agrara u Mađarskoj i čak preko 50 godina uspešno zastupa najpopularnijeg proizvođača poljoprivredne mehanizacije na svetu - kompaniju John Deere.

Osnovnu delatnost kompanije KITE DOO čine prodaja i servis poljoprivredne mehanizacije, prodaja motornih ulja i maziva, sistema za satelitsko navođenje, savremenih tehnologija za preciznu poljoprivredu, semena, mineralnih hraniva, sredstava za zaštitu bilja, otkup merkantile i snabdevanje originalnim rezervnim delovima.

Prodajni program koji nudi kompanija KITE DOO je obiman i raznovrstan, a čine ga sami lideri kvaliteta svetskog tržišta.

Pored mašina najpopularnijeg proizvođača poljoprivredne mehanizacije na svetu – kompanije JOHN DEERE, tu su proizvodni programi i drugih renomiranih evropskih i svetskih kompanija, kao što su: **JCB, KUHN, JOSKIN, LKT, ALPEGO, ZAGO, DEGENHART, GRASDORF, GERINGOFF, IRRIMEC, OTECH, SIPTEC, ZIEGLER, SIP, TREFFLER, FURRIER, MONOSEM, BEDNAR…**

Pored John Deere traktora, univerzalnih žitnih kombajna, silažnih kombajna, prskalica, sejalica, balirki, prednjih traktorskih utovarivača, sistema za satelitsko navođenje, savremenih tehnologija za preciznu poljoprivredu, proaktivnih servisnih usluga na daljinu, kompanija KITE DOO je u svoju ponudu uvrstila i program John Deere mašina za održavanje travnatih površina, kao i mašina za obavljanje komunalnih delatnosti.

Proaktivna servisna služba je od ključnog značaja za kompaniju KITE DOO što dokazuje dobro organizovan servisni tim, koji čine 16 mobilnih ekipa, koje su opremljene najsavremenijom dijagnostičkom opremom i servisnim alatima za najkomplikovanije servisne zahvate.

Kompanija KITE DOO se od ponuđača mašina i repromaterijala iz agronomske ponude repozicionirala u ponuđača tehnologije, te tako kroz odeljenje „KiTeh - KITE Tehnologije“ nudi svojim klijentima rešenja sa kojima je moguće ostvariti profitabilniju biljnu proizvodnju - najnovije tehnologije koje kompanija KITE DOO razvija i primenjuje na parcelama širom Srbije, a koje omogućavaju ekološki i ekonomski održiviju poljoprivrednu proizvodnju.

Pouzdanost, vrhunski kvalitet i popularnost proizvoda, brzina odziva na zahtev kupaca, dostupnost i brzina isporuke rezervnih delova, visok nivo stručnosti, iskusna, visoko obučena i mahom visoko obrazovana radna snaga, proaktivna servisna služba i podrška na daljinu, zadovoljstvo kupaca kao trajni zadatak svih zaposlenih, su garancija dugotrajnosti naših proizvoda i usluga i ono po čemu ćemo uvek biti prepoznatljivi na tržištu Republike Srbije.

Kao tržišni lider u prodaji zapadnih traktora 6 godina za redom, kompanija KITE DOO teži da se od ponuđača samo mehanizacije, traktora, kombajna i priključnih mašina, repozicionira u ponuđača tehnologije i nudi zaokruženo rešenje na obostrano zadovoljstvo svojih korisnika mašina i usluga i same kompanije KITE DOO.



SERIJA 5

TRAKTORI

JOHN DEERE

5D KOMPAKTNA VELIČINA, VELIKA KORISNOST

1400 kg **podizna moć** i PTO 540/540E

Transmisija 8F/4R: Za sve vrste radova u polju

Opciona prednja vuča



Ergonomske kontrole Udobnost tokom dugih radnih sati

60 l/min protok **Hidraulične pumpe**

Lako održavanje Lak pristup svim tačkama servisiranja



Standardno međuosovinsko rastojanje **1970 mm**

Ukupna dužina uključujući i podizne poluge **3400 mm**

Ekonomski pristupačan, sa karakteristikama koje će zadovoljiti sve potrebe na manjim poljoprivrednim gazdinstvima, za obavljanje različitih poslova, kako u ratarstvu, tako i u voćarstvu i povrtarstvu.

Sa montiranom kabinom se dobija i sistem za grejanje, tako da je traktor moguće koristiti u svim vremenskim prilikama.

Ergonomske kontrole Vas štite od stresa i pružaju udobnost tokom dugih radnih sati.

Naš Dizel motor John Deere PowerTech M2.9 l će Vam pružiti veliki obrtni momenat, uz ekonomičnost u potrošnji goriva i izuzetnu dugotrajnost. Direktno ubrizgavanje obezbeđuje dug životni vek motora i rezultira znatno manjim gubitkom snage na priključnom vratilu i velikim rasponom radnih brzina.

John Deere traktore iz serije 5D možemo da ponudimo u 3 različite izvedbe:

- 5045D 2WD OOS – sa zadnjom vučom i roll barom
- 5045D 4WD OOS – sa pogonom na sva četiri točka i roll barom
- 5045D 4WD CAB – sa pogonom na sva četiri točka i kabinom

MODEL		5045D 2WD	5045D 4WD	5045D 4WD CAB
MOTOR	Nominalna snaga (97/68 EC) KS (kW) Cilindara / Zapremina (l)	45 (33) 3/2,9	45 (33) 3/2,9	45 (33) 3/2,9
MENJAČ	8F/4R PowrReverser Pogon	2 WD	4 WD	4 WD
HIDRAULIKA I AGREGATIRANJE	Kategorija Protok pumpe (l/min) Podizna moć (kg) Hidrauličnih izvoda / max. broj	II 36 1400 2/4	II 36 1400 2/4	II 36 1400 2/4
PTO	Brzine kardana		540/540E	
PNEUMATICI	Prednji Zadnji	6.0×18 13.6×28	8.0×18 13.6×28	8.0×18 13.6×28
SIGURNOST I KOMFOR	Kabina Grejanje i ventilacija Roll bar			
MASA TRAKTORA I BALASTNA MASA	Masa praznog traktora (kg) Tegovi u točkovima (kg) Prednji nosač sa tegovima (kg)	1.825 100 180	1.825 100 180	2.000 100 180

5E SVAKI MILIMETAR JE JOHN DEERE

„Follow-me-home“ **osvetljenje**

Techcenter kabina sa klima uređajem




Elektro-hidraulični prekidač za kardan

Nazad i napred **Jednostavne promene pravca** bez kvačila

Maksimalna dozvoljena težina **5100 kg**

Elektronski **reverzer**



Uskladite snagu motora sa radnim operacijama koje najčešće obavljate tokom radnog dana – naši motori sa tri cilindra snage od 49 do 75 ks

PRENOSI - Model 5050E ima menjač 9/3 sa mehaničkim reverzerom, dok su svi drugi modeli dostupni sa menjačem 12/12 ili 24/12 PowrReverser™ sa stepenima prenosa za bilo koju primenu.

BEZBEDAN PARKING - Jedinstveno za kompaniju John Deere - standardna parkirna kočnica obezbeđuje traktor kada je u mirovanju na strmim padinama.

Traktori serije 5E dizajnirani su i konstruisani za rad uz neprikosnovenu efikasnost, kao i veliki traktori kompanije John Deere.

Zbog svoje kompaktnosti izuzetno su jednostavni za manevrisanje na malim prostorima i veoma su pogodni za rad sa prednjim utovarivačem. Opciono dostupni prednji branici pružaju zaštitu od blata i kamenja, kako bi vaš traktor ostao čistiji i imao bolju preglednost.

PowerTech M motori kompanije John Deere posebno su konstruisani za pružanje idealnog učinka za vašu primenu u poljoprivredi. Performanse se kalibrišu tako da pruže maksimalni obrtni momenat uz najširi opseg broja obrtaja motora, uz minimalnu potrošnju goriva.

Hidraulika daje snagu za bilo koji radni traktor, a traktori serije 5E sa 3 cilindra imaju tandem hidrauličnu pumpu koja pruža ukupni protok od 71 l/min.

MODEL		5050E	5058E	5067E	5075E
MOTOR	Nominalna snaga (97/68 EC) KS (kW) Cilindara / Zapremina (l)	49 (36) 3/2,9	60,3 (44,4) 3/2,9	68,5 (50,4) 3/2,9	74,7 (55) 3/2,9
MENJAČ	12F/12R PowrReverser 24F/12R PowrReverser				
HIDRAULIKA	Kategorija Protok pumpe (l/min) Podizna moć (kg) Hidruličnih izvoda / max. broj	II 66 1800 4	II 66 1800 4	II 66 1800 4	II 66 1800 4
PTO	Brzine kardana		540/540E		
PNEUMATICI	Prednji Zadnji	280/85 R 20 340/85 R 28	320/85 R 20 380/85 R 28	320/85 R 24 420/85 R 30	
KOMFOR	Kabina John Deere TechCenter Klima				
MASA	Masa praznog traktora (kg)	3.100	3.320	3.320	3.320

SERIJA 6

TRAKTORI

6M NOVA 6M SERIJA





Puna šasija



Performanse motora

U KLASI NUDE NAJVIŠE - Pravi traktor za svaku veličinu gazdinstva. Izaberite jedan od mnogobrojnih modela traktora sa visokim performansama i različitim međuosovinskim rastojanjima.

Očekuje vas najbolje iskustvo u vožnji do sada – TLS vešanje prednje osovine i mehaničko vešanje kabine obezbeđuju to. Vaše opcije za visoku efikasnost uključuju PowrQuad Plus, AutoQuad Plus i CommandQuad Plus.


MAKSIMALNA IZDRŽLJIVOST - John Deere dizajn kompletnog rama formira čvrstu osnovu za sve traktore serije 6M. Motor i menjač se montiraju unutar rama na izolacione blokove koji smanjuju opterećenje i buku pri radu. To je savršena platforma za John Deere prednji utovarivač.

AUTOPOWR™ je hidromehanički prenos koji obezbeđuje bestepenu i kontinuiranu isporuku snage pri brzinama između 30 m/h i 50 km/h, a dostupan je u celoj 6M seriji traktora John Deere sa Stage V motorima.

EKRAN NA STUBU U UGLU - Sa grafikom prilagođenom korisniku i preciznim digitalnim meračima, kontrolna tabla vam daje dobro organizovan pregled svih glavnih sistema.

TRAKTORI SERIJE 6M SA **KRATKOM ŠASIJOM**:


KG **5.900 KG *****

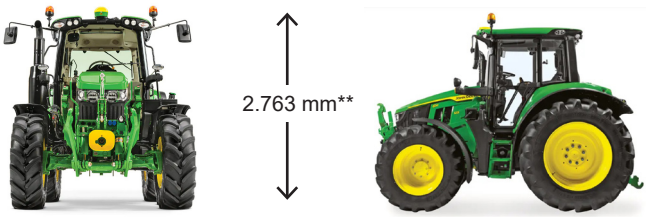

*Uz prednje pneumatike 320/85 R24 i zadnje pneumatike 420/85 R30 **Veličina zadnjih pneumatika: 420/85 R30. Sa ogibljenom kabinom (visina bez vešanja kabine: 2.713 mm) ***Otpremna težina (mereno uz prosečne specifikacije)

TRAKTORI SERIJE 6M SA **MALOM ŠASIJOM**:

KG **6.200 KG *****

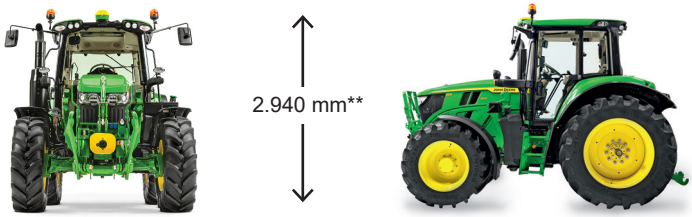

*Sa prednjim pneumaticima 540/65R28 i zadnjim pneumaticima 600/65R38 **Sa vešanjem kabine



SEDITE UGODNO - Bez obzira koliko vam traje dan u kabini – ovo mehaničko sedište ima podešavanja i karakteristike vešanja koje obezbeđuju udobnost i zaštitu.

COMMANDARM - Upravljajte svim funkcijama menjača uz najviši nivo udobnosti, kontrolišite AutoTrac, podešavajte precizno broj obrtaja motora i kontrolišite zadnji uređaj za agregatiranje.

HIDRAULIČNE PUMPE - Uz sisteme za kompenzaciju pritiska i protoka (PFC), hidraulične pumpe na većim 6M modelima dostavljaju do 114 l/min protoka, dok sistemi sa kompenzacijom pritiska (PC) na traktorima 6090M-6140M idu do 80 l/min.



* Veličina prednjih pneumatika (420/70 R24)

UPOREDITE TRAKTORE NOVE 6M SERIJE SA KRATKOM I MALOM ŠASIJOM

MODEL	6M 95	6M 105	6M 115	6M 125	6M 130	6M 140	6M 150
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4	4
Zapremina (l)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Nominalna snaga (ECE-R120), KS (kW)	95 (70)	105 (77)	115 (85)	125 (92)	130 (96)	140 (103)	150 (110)
Maksimalna snaga (ECE-R120), KS (kW)	105 (77)	116 (85)	122 (93)	138 (101)	143 (105)	154 (113)	165 (121)
Maksimalna snaga sa IPM (ECE-R120) KS (kW)	120(88)	130 (96)	140 (103)	150 (110)	156 (115)	166 (122)	177 (130)

SERIJA 6

TRAKTORI 6M SA SREDNJOM I VELIKOM ŠASIJOM



POWRQUAD MENJAČ Dostupne su dve verzije: 20/20 i 24/24. Sve omogućavaju brzu promenu stepena prenosa uključujući podudaranje brzine koje omogućava laganu promenu stepena prenosa.

Njima se upravlja jednom polugom za izbor ranga sa funkcijom deaktiviranja kvačila i izborom stepena prenosa pritiskom dugmeta. Tehnologija SoftShift održava glatko menjanje stepena prenosa, čak i pod opterećenjem.

AUTOQUAD PLUS Sve pogodnosti PowrQuad Plus menjača uz dodato automatsko menjanje stepena prenosa. Dostupne su verzije 20/20 i 24/24. Opcija EcoShift kombinuje velike brzine za transport (40 km/h) i mali broj obrtaja motora između 1.580 i 1.680 za smanjenje potrošnje goriva i emisija za 23%.

MENJAČ COMMANDQUAD PLUS Tražite dodatni nivo olakšanja pri radu? Pozdravite mnogo manju upotrebu kvačila i doživite manje zamorne, produktivnije dane u kabini. Obožavaćete poboljšane automatske sposobnosti menjača CommandQuad Plus.

POTPUNO AUTOMATSKI REŽIM Jednostavna vožnja koja kombinuje automatski prenos sa uštedom goriva uz visok nivo udobnosti.

TRAKTORI SERIJE 6M SA **SREDNJOM ŠASIJOM**:

KG **7.800 KG *****



3.030 mm**



← 2.490 mm* →

← 2.765 mm →

← 4.730 mm →

*Sa prednjim pneumaticima 540/65R28 i zadnjim pneumaticima 650/65R38
**Sa vešanjem kabine

***Otpremna težina (mereno uz prosečne specifikacije)

TRAKTORI SERIJE 6M SA **VELIKOM ŠASIJOM:**

KG **8.500 KG *****



3.185 mm**



← 2.550 mm* →

← 2.800 mm →

← 4.990 mm →

*Sa prednjim pneumaticima 600/65R28 i zadnjim pneumaticima 710/70R38
**Sa vešanjem kabine

*** Otpremna težina (mereno uz prosečne specifikacije)



ECOSHIFT je takođe dostupan uz transportnu brzinu od 40 km/h, ova verzija potpuno automatski radi pri brzinama motora od samo 1.670 o/min.

OSVETLJENJE Naši fabrički instalirani paketi osvetljenja pružaju široko, osvetljeno i koncentrisano polje svetlosti oko vašeg traktora serije 6M. Za zahtevnije uslove za osvetljenje izaberite naše opcionalne pakete LED osvetljenja koji troše manje električne energije, pružaju još bolji kvalitet svetla poput dnevnog i traju duže.

TRIPLE LINK SUSPENSION TLS 7% više snage na zemlji nego sa krutom osovinom. Sa produženom vučom ostvaruju se bolje vučne performanse. Sinhronizacija senzorskog sistema poteznice za kompenzaciju efekata pojačanja snage u teškim uslovima vuče.

Samostalna nivelacija uz pomeranje vešanja za 100 mm. Automatska osetljivost osovine i podešavanje stope vešanja.

Iskoristite svu snagu koja vam je potrebna uz **manje goriva** i **niže emisije** pomoću naša dva motora, zapremine **4,5 l sa 4 cilindra** ili **6,8 l sa 6 cilindara**.

UPOREDITE TRAKTORE NOVE 6M SERIJE SA SREDNJOM I VELIKOM ŠASIJOM

MODEL	6M 145	6M 155	6M 165	6M 185	6M 180	6M 200	6M 220	6M 240
Broj cilindara	6	6	6	6	6	6	6	6
Zapremina (l)	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Nominalna snaga (ECE-R120), KS (kW)	145 (107)	155 (125)	165 (121)	185 (136)	180 (132)	200 (147)	220 (162)	240 (177)
Maksimalna snaga (ECE-R120), KS (kW)	160 (117)	171 (125)	182 (134)	204 (150)	198 (146)	220 (162)	242 (178)	264 (194)
Maksimalna snaga sa IPM (ECE-R120) KS (kW)	171 (126)	182 (134)	192 (141)	213 (157)	208 (153)	229 (168)	249 (184)	270 (199)
	srednja šasija				velika šasija			

SERIJA 6


TRAKTORI 6M SA EKSTRA VELIKOM ŠASIJOM




Uz fantastične performanse na drumu i stabilnu, udobnu vožnju čak i u najtežim uslovima zahvaljujući međuosovinskom odstojanju dužem za 100 mm i pneumaticima od 2,05 m, modeli 6M sa ekstra velikom šasijom daju vam moćnu i efikasnu svestranost.

PRAVA SNAGA Uz hidrauličnu pumpu protoka do 195 l/min i opcije za priključno vratilo kao što su 540E/1000/1000E, modeli serije 6M sa ekstra velikom šasijom pružaju vam veliku raznovrsnost za ispunjavanje čak i najizazovnijih zahteva priključnih mašina.

Opcioni TLS™ Plus je potpuno integrisano, samonivelišuće prednje vešanje koje povećava produktivnost prevoza i rada na polju uz vrhunsku stabilnost, vožnju i udobnost.



TRAKTORI SERIJE 6M SA **EKSTRA VELIKOM ŠASIJOM**: KG **9.300 KG*****

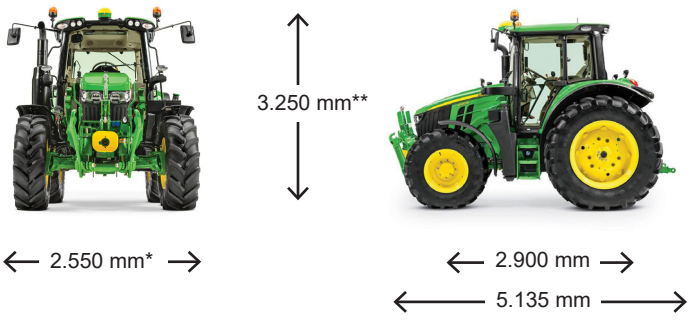

*Sa prednjim pneumaticima 600/70R30 i zadnjim pneumaticima 710/70R42

UPOREDITE TRAKTORE NOVE 6M SERIJE SA EKSTRA VELIKOM ŠASIJOM

MODEL	6M 230	6M 250
Broj cilindara	6	6
Zapremina (l)	6,8	6,8
Nominalna snaga (ECE-R120), KS (kW)	230 (169)	250 (184)
Maksimalna snaga (ECE-R120), KS (kW)	253 (186)	275 (202)
Maksimalna snaga sa IPM (ECE-R120) KS (kW)	260 (191)	281 (206)




DOKAZANA TEHNOLOGIJA Veća izlazna snaga naših 6-cilindarskih motora potiče od prefinjene Common Rail tehnologije pod visokim pritiskom ubrizgavanja do 2.500 bara. PVS motor kod modela od 6M 145 do 6M 220 ima turbinu sa promenljivom geometrijom koja pojačava performanse i efikasnost na celoj krivi obrtnog momenta, dok PSS motor kod modela 6M 240, 6M 230 i 6M 250 koristi sistem 2 turbine kod kog turbina sa promenljivom geometrijom pojačava pritisak koji stvara turbina sa fiksnim lopaticama.

EFIKASNO HLAĐENJE Iskoristite pogodnosti manje potrošnje snage uz ventilator sa promenom smera koji štiti usisni panel poklopca motora od nakupljanja prljavštine.

AUTOPOWR™ AutoPowr™ je hidromehanički prenos koji daje bestepenu i kontinuiranu snagu pri brzinama između 30 m/h i 50 km/h.

UDOBNOST AutoPowr™ održava izabranu brzinu tako što automatski reaguje na promenljive uslove opterećenja.

UŠTEDA GORIVA Kada se ostvari željena brzina kretanja po putu, brzina motora će automatski pasti na minimalni nivo koji je potreban za održavanje te brzine – čime se smanjuje buka i štedi gorivo. Brzina od 50 km/h se održava pri 1.630 o/min, a 40 km/h pri 1.300 o/min.

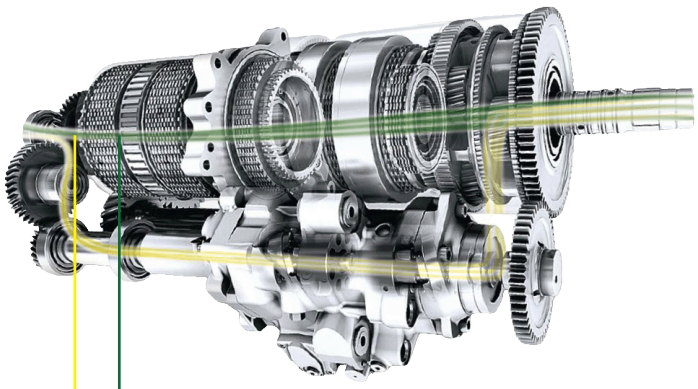

SERIJA 6

TRAKTORI

6R BUDITE MUDRI, POSTIGNITE VIŠE



HCS Plus vešanje kabine

Novi **paket Sport**

Performanse motora

Pametnija hidraulika

Dokazana **ušteda goriva**

Vrhunsko upravljanje na putu

TLS™ Plus vešanje prednje osovine



Daljinsko servisiranje i podrška za rukovaoca, daljinsko ažuriranje softvera



COMMANDPRO™


MAKSIMALNA IZDRŽLJIVOST John Deere koncept pune šasije formira čvrstu osnovu za sve traktore serije 6R. Motor i menjač se montiraju unutar šasije na izolacione blokove, koji smanjuju opterećenje i buku pri radu. To je savršena platforma za John Deere prednji utovarivač.

Svaki traktor iz 6R serije dizajniran je i konstruisan da bude najuniverzalniji i najsnažniji član vašeg mašinskog parka, kako bi uspeo da savlada sve radne zadatke koji su mu nametnuti uslovima terena, zemljišta, proizvodnim tehnologijama i agrotehničkim rokovima.

1-CLICK-GO-AUTOSETUP Smanjite vreme podešavanja u polju i do 50%. Radni zadaci planirani u aplikaciji Operations Center automatski se pojavljuju na ekranu generacije 4 kada ulazite u polje – samo jedan klik potvrđuje informacije za početak rada.

MALA ŠASIJA:
KOMPAKTAN, LAGAN I SNAŽAN


KG 6.500 KG ***

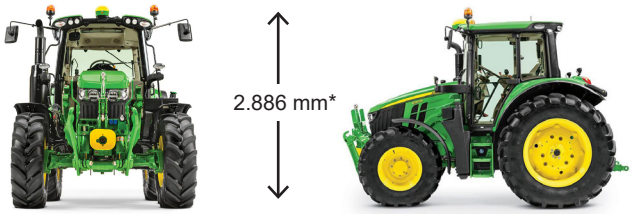

*Sa prednjim pneumaticima 540/65R24 i zadnjim pneumaticima 600/65R38

SREDNJA ŠASIJA:
IZUZETNA UNIVERZALNOST I PERFORMANSE

KG 7.900 KG ***

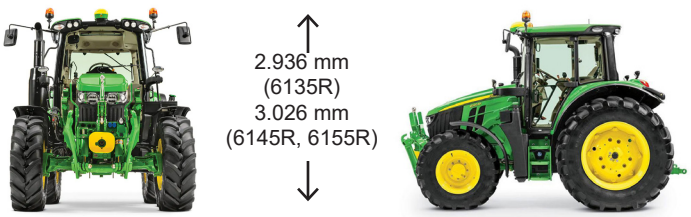

*Sa prednjim pneumaticima 540/65R28 i zadnjim pneumaticima 600/65R38

PAMETNIJA HIDRAULIKA Inteligentnije upravljanje snagom sa do 40 dodatnih konjskih snaga prilikom angažovanja hidraulike i do 6 pari (SCV) hidrauličnih izvoda i 160 l/min protoka za maksimalnu produktivnost.

NISKI EKSPLOATACIONI TROŠKOVI Mala potrošnja goriva, niski troškovi održavanja i popravke, kao i visoka preprodajna cena, garantuju vam najviše dobijenog za uložen novac.

PERFORMANSE MOTORA John Deere motori zapremine od 4,5 l ili 6,8 l sa snagom do 300 KS, pružaju izuzetnu snagu uz niske eksploatacione troškove.

ELEKTRONSKA KONTROLA Elektronski džojstik vam daje mogućnost da sami isprogramirate zadnji podizni uređaj, sve SCV, ISOBUS funkcije i PowrReverser™, za ugodnu i efikasnu kontrolu jednom rukom za vitalne funkcije traktora.

TRAKTORI 6R SERIJE SA MALOM ŠASIJOM

MODEL		6R 110	6R 120	6R 130	6R 140	6R 150
Broj cilindara/ Zapremina (l)		4/4,5	4/4,5	4/4,5	4/4,5	4/4,5
Nominalna snaga KS (kW)		110 (81)	120 (88)	130 (96)	140 (103)	150 (110)
Maksimalna snaga KS (kW)	Bez IPM	121 (89)	132 (97)	143 (105)	154 (113)	165 (107)
	Sa IPM	135 (99)	145 (107)	156 (115)	166 (122)	177 (130)
AutoQuad™ Plus/ AutoQuad™Plus Ecoshift		■	■	■	■	–
AutoPowr™		□	□	□	□	■

■ osnovno □ opcionalno – nije dostupno



TRAKTORI 6R SERIJE SA SREDNJOM ŠASIJOM

MODEL		6R 145	6R 155	6R 165	6R 185
Broj cilindara/ Zapremina (l)		6/6,8	6/6,8	6/6,8	6/6,8
Nominalna snaga KS (kW)		145 (107)	155 (114)	165 (121)	185 (136)
Maksimalna snaga KS (kW)	Bez IPM	160 (117)	171 (125)	182 (133)	204 (150)
	Sa IPM	192 (141)	203 (149)	213 (157)	234 (172)
AutoQuad™Plus/ AutoQuad™Plus Ecoshift		■	■	–	–
DirectDrive		□	□	■	–
AutoPowr™		□	□	□	■

■ osnovno □ opcionalno – nije dostupno





NOMINERAD
ELMIA LANTBRUK
INNOVATION AWARD
2022

Pametniji sistem za inteligentno upravljanje snagom (IPM) sa do 40 dodatnih konjskih snaga održava doslednost performansi traktora u primeni sa priključnom opremom koja traži snažnu hidrauliku i nominovan je za nagradu Elmia Innovation za 2022. godinu.

SERIJA 6



UDOBNOST - Prostor za skladištenje, Bluetooth radio i hands-free upotrebe telefona kao i vrhunska sedišta. Na tihih 71 dB (A) uživaćete u našoj udobnoj kabini od 3,33 m³ svaki put kada uđete.

VEĆA UŠTEDA GORIVA Za vreme transporta, DirectDrive smanjuje obrtaje motora na 1.550 o/min pri 40 km/h i 1.600 o/min pri 50 km/h čime se značajno smanjuje potrošnja goriva.


AUTOPOWR™ je hidromehanički prenos koji daje bestepenu i kontinuiranu snagu pri brzinama između 30 m/h i 50 km/h.

TLS™ Plus ogibljenje ne samo da garantuje optimalni kontakt sa podlogom i performanse u polju, već omogućava do 10% bolje vučne karakteristike traktora na podlozi.

OSVETLITE NOĆ Naši fabrički paketi svetala bacaju najbolje svetlo za rad oko vaše serije 6R, ili učinite noćnu smenu produktivnijom nego ikada ranije sa našim LED paketima osvetljenja. Oni troše manje energije, isporučuju jače svetlo koje je najprihližnije dnevnoj svetlosti, bacajući obasjaj na veliku udaljenost. Radna svetla su pametno integrisana u prednji, zadnji i bočni deo kabine, da bi se sprečilo oštećenje od niskih grana.

VELIKA ŠASIJA:
SNAGA ZA PERFORMANSE


KG **8.600 KG *****

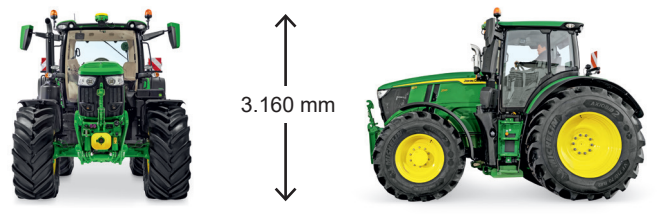

*Sa prednjim pneumaticima 600/70R30 i zadnjim pneumaticima 800/70R38

EKSTRA VELIKA ŠASIJA:
MOĆNA SNAGA

KG **9.500 KG *****

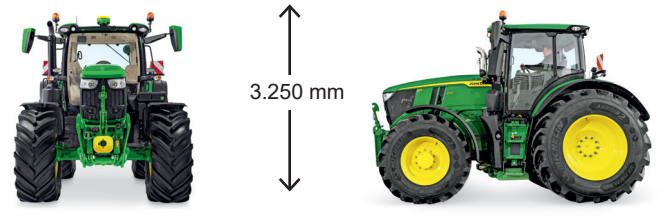

*Sa prednjim pneumaticima 600/70R30 i zadnjim pneumaticima 800/70R38



PODESIVA PREDNJA OSOVINA Samonivelišući TLS™ Plus, automatski podešava osetljivost i brzinu ogibljenja i sinhronizuje se sa senzorima vučnih poluga, zbog poskakivanja traktora u teškim uslovima vuče priključaka kroz zemljište.

HIDRAULIČNE PUMPE Definitivno se nalazi na gornjem kraju spektra performansi, hidraulična pumpa modela 6R 230 i 6R 250 pruža impresivan protok od 160 l/min pri samo 1.500 o/min. Svi ostali modeli i dalje stvaraju snažan protok od 114 l/min, a dostupna je i opciona pumpa od 155 l/min.

ELEKTRONSKI DŽOJSTIK SA REVERZEROM Jednostavno, najkomforniji način za upravljanje prednjim utovarivačem - novi reverzer na džojstiku daje vam mogućnost da promenite smer kretanja traktora uz pritisak tipke i promenu stepena prenosa pomoću tipki 5 i 6.

TRAKTORI 6R SERIJE SA VELIKOM I EKSTRA VELIKOM ŠASIJOM

MODEL		6R 175	6R 195	6R 215	6R 230	6R 250
Broj cilindara/ Zapremina (l)		6/6,8	6/6,8	6/6,8	6/6,8	6/6,8
Nominalna snaga KS (kW)		175 (129)	195 (143)	215 (158)	230 (169)	250 (184)
Maksimalna snaga KS (kW)	Bez IPM	193 (142)	215 (158)	237 (174)	253 (183)	275 (202)
	Sa IPM	223 (164)	244 (180)	259 (190)	281 (206)	301 (222)
AutoQuad™ Plus/AutoQuad™Plus Ecoshift		■	■	■	–	–
DirectDrive		□	□	□	–	–
AutoPowr™		□	□	□	■	■

■ osnovno □ opcionalno – nije dostupno

velika šasija | ekstra velika šasija

8R NEZAUSTAVLJIV



Savršeno rešenje ako vam treba univerzalna mašina koja je izuzetna na njivi i pruža zadovoljstvo na putu. Traktori 8R su **najbolja kombinacija vučne snage, niske cene održavanja i sveobuhvatnih performansi.**

MOĆNI IZBORI Tri namenska 8R koncepta osiguravaju da ćete pronaći rešenje koje savršeno odgovara vašim lokalnim uslovima i individualnim poljoprivrednim praksama.

SERIJA 8R Savršeno rešenje ako vam treba univerzalna mašina koja je sjajna na njivi i pruža zadovoljstvo na putu. Traktori 8R su najbolja kombinacija vučne snage, male cene vlasništva i sveobuhvatnih performansi.

EFIKASNA I SVESTRANA SNAGA Snažnom šasijom, nezavisnim vešanjem poluge (ILS) koje omogućava dodatnu snagu poteznice i dugim rastojanjem točkova koje pruža dodatnu vuču i stabilnost, traktori 8R vam omogućavaju da postižete više, čak i u teškim uslovima.

MAKSIMALNA UDOBNOST U VOŽNJI odlične performanse na njivi i uživanje na putu – pruža punu produktivnost i superioran komfor, bez obzira na uslove.



3.550 mm

Ukupna visina mereno od tla do vrha kabine uz zadnje pneumatike od 215 cm (SRI 1025)

3.050 mm

Rastojanje između točkova



6.695 mm

Ukupna dužina
mereno od zadnje poteznice do prednje poteznice

2.550 mm

Ukupna širina
sa pneumaticima 710/70R42 i najužim razmakom između gaznih površina



PERFORMANSE KOJE VIDITE Odvažan dizajn traktora serije 8R/RT/RX nagoveštava šta je njihova suština – vučna sila koju ništa ne može zaustaviti i tehnologija koja pomera modernu poljoprivredu unapred.

NEZAVISNO VEŠANJE PREDNJEG MOSTA (ILS) uvek osigurava potpun kontakt prednjih točkova sa zemljom čak i na najgrubljem terenu – koristite prednosti maksimalnog prenosa snage na njivi, superiorne stabilnosti prilikom upravljanja na putu i najboljeg iskustva u vožnji ikada.

PRECIZNO OKRETANJE Uglađen dizajn haube poseduje iznenađujuće mali radijus okretanja uz sjajnu preglednost pneumatika.

VEŠANJE KABINE – OPUŠTENIJI DAN Bez obzira na primenu, opcionalni sistem vešanja kabine kompanije John Deere uljuljkava operatera u različitim primenama.

UPOREDITE TRAKTORE SERIJE 8R

MODEL		8R 280	8R 310	8R 340	8R 370	8R 410	8R 440	8R 490	8R 540
Nominalna snaga (ECE-R120) KS (kW)		280 (206)	310 (228)	340 (250)	370 (272)	410 (302)	440 (324)	490 (360)	540 (397)
Maksimalna snaga KS (kW)	Bez IPM	308 (227)	341 (251)	374 (275)	407 (299)	443 (326)	484 (356)	539 (396)	594 (437)
	Sa IPM	326 (240)	357 (263)	388 (285)	420 (309)	458 (337)	496 (365)	548 (403)	599 (441)
Cil/Zap (l)		6/9,0					6/13,6		
Opcije transmisija		16/16 PowerShift e23 23/11 AutoPowr eAutoPowr IVT					eAutoPowr IVT		
Međuosovinsko rastojanje (mm)		3.050					3.350		
Prosečna transportna težina, kg		13.400					16.950		
Maks. dozvoljena težina (kg)		20.000					24.000 (40 i 50 km/h sa prednjim kočnicama) 20.000 (50 km/h bez prednjih kočnica)		

-Modeli 8R 440, 8R 490, 8R 540 - sa eAutoPowr menjačem ostvaruju bezstepeno kretanje od 40, 50 i 60 km/h, uz optimalne obrtaje motora u transportu.

SERIJA 8

JOHN DEERE

TRAKTORI

Ukupna visina
3.530 mm, mereno od zemlje do vrha kabine

Ukupna širina
2.743 mm, mereno na zadnjoj osovini



Ukupna dužina
6.460 mm/6.900 mm, mereno od zadnje poteznice do prednjeg nosača tegova bez/sa prednjim tegovima

Rastojanje **između točkova** 2.515 mm

8RT

8RX

Ukupna širina
2.794 mm mereno uz razmak gusenica od 80 inča, zadnje gusenice od 30 inča i prednje gusenice od 24 inča



Rastojanje **između točkova** 3.235 mm

Ukupna dužina
6.320 mm, mereno od zadnje poteznice do prednjeg nosača tegova bez/sa prednjim tegovima

Ukupna visina
3.550 mm mereno od zemlje do vrha kabine

TRAKTORI 8RT Mašine sa dve gusenice pružaju najsnažniju pravolinijsku vuču, veoma efikasan prenos snage zbog velike kontaktne površine naleganja. Namenjeni za ravan teren i suvo, rastresito zemljište. Traktor 8RT je nenadmašan prilikom pravolinijske vuče. Ali, nije u pitanju samo sirova snaga, tu je i izuzetna ukupna efikasnost traktora od 88% koja se ističe među ostalim traktorima sa gusenicama.

NOVI NIVO UDOBNOSTI U VOŽNJI: AIRCUSHION I VEŠANJE KABINE AirCushion vešanje efikasno izoluje šasiju od snažnih udara na neravnom terenu. U kombinaciji sa naprednim vešanjem kabine u 4 tačke sa opsegom pomeranja od 50 mm do 100 mm, osetićete nivo udobnosti koji nije uobičajen za traktore sa 2 gusenice.

Svi 8RT traktori poseduju podešavanje osetljivosti upravljanja u kabini pa možete da podesite upravljanje u skladu sa svojim individualnim potrebama. Linijska zatezna ruka i mehanizam za poravnanje praktično uklanjaju opasnost od iskliznuća kaiša.

IZBOR GUSENICA U ponudi imamo gumene gusenice Camso Durabuilt serije 4500 i 6500 u opsegu širine od 400 mm (16 in) do 760 mm (30 in).

UPOREDITE JOHN DEERE TRAKTORE SERIJE 8RT

MODEL		8RT310	8RT340	8RT370	8RT410
Nominalna snaga KS (kW)		310 (228)	340 (250)	370 (272)	410 (302)
Max snaga sa IPM KS (kW)	Bez IPM	341 (251)	374 (275)	407 (299)	443(337)
	Sa IPM	357 (263)	388 (285)	420 (309)	458 (337)
Cil/Zap (l)		6/9,0			
Opcije transmisija		e23 23/11 AutoPowr IVT		e23 23/11 eAutoPowr IVT	
Rastojanje točkova (mm)		2.477			

PODESIVE ŠIRINE GAZEĆIH SLOJEVA Traktori sa gusenicama serije 8RT imaju unutrašnje planetarne finalne pogone koji omogućavaju podesive širine gazećeg sloja. Podešavanje gazećeg sloja u određenoj konfiguraciji osovine moguće je za minimalno vreme i bez dodatnih odstojnika.









TRAKTORI 8RX Mašine sa dve gusenice pružaju najsnažniju pravolinijsku vuču, veoma efikasan prenos snage zbog velike kontaktne površine naleganja. Namenjeni za ravan teren i suvo, rastresito zemljište.

Ako vam je prioritet minimalno sabijanje zemljišta, Vaš pravi izbor je 8RX. On je idealan za teške brdovite terene i tipove zemljišta. Takođe, imaćete pogodnosti usled maksimalnog radnog vremena.

AUTOPOWR vam omogućava da lagano ubrzavate od početka do maksimalne brzine, pomoću jedne poluge i potpuno bez kvačila.

PAKET LED svetala sa novim dizajnom pruža 60% više svetlosti od svojih prethodnika i omogućava pokrivenost osvetljene oblasti bez premca. Postavili smo ova svetla svuda po krovu kabine za pravi kvalitet dnevnog svetla u opsegu od 360°, visok kontrast osvetljenja koji može da se individualno kontroliše preko CommandCenter-a.

UPOREDITE JOHN DEERE TRAKTORE SERIJE 8RX

MODEL		8RX 310	8RX 340	8RX 370	8RX 410	8RX 440	8RX 490	8RX 540
Nominalna snaga KS (kW)		310 (228)	340 (250)	370 (272)	410 (302)	440 (324)	490 (360)	540 (397)
Max snaga sa IPM KS (kW)	Bez IPM	341 (251)	374 (275)	407 (299)	443 (337)	484 (356)	539 (396)	594 (437)
	Sa IPM	357 (263)	388 (285)	420 (309)	458 (337)	496 (365)	548 (403)	599 (441)
Cil/Zap (l)		6/9,0				6/13.6		
Opcije transmisija		e23 23/11 AutoPowr IVT		e23 23/11 eAutoPowr IVT		eAutoPowr IVT		
Međuosovinsko rastojanje (mm)		3.235				3.465		

HIDRAULIKA traktora serije 8R, 8RT i 8RX daje vam više snage nego što će vam trebati, prilagodljivost koju tražite i preciznost koju ste oduvek želeli. Do šest selektivnih kontrolnih ventila na zadnjoj strani i do dva na prednjoj i snaga do referentne vrednosti od 321 l/min pokreću i najveće priključne mašine pri smanjenim obrtajima motora radi uštede goriva (227 l/min na 1.500 obrtaja u minutu).

SERIJA 9

TRAKTORI

9R TOČKAŠ

5 MODELA
484–691 KS



9RT SA 2 GUSENICE

3 MODELA
517–627KS



9RX SA 4 GUSENICE

4 MODELA
539–691 KS



Kad imate mnogo hektara da pokrijete, treba vam motor koji ne isporučuje samo velike rezerve snage. Potrebni su vam i potpuna pouzdanost i odlična ekonomičnost u potrošnji goriva. Upoznajte motor JD14 (John Deere PowerTech™ 13,6 l).

Menjač e18™ je dokazani majstor koji je redizajniran tako da odgovara većoj snazi i većem obrtnom momentu naših motora.

Dizajniran ekskluzivno za traktore serije 9, on čini da se svaka konjska snaga oseti, jer prenosi snagu na tlo efikasno i pouzdano. Da bi se nosio sa većim opterećenjem motora nove generacije, osnovne komponente su pojačane. Korak zupčanika je povećan kroz deblje zube i veći kontaktni odnos.

Uz to, dodato je još lamela kvačila, uz veće hlađenje radi još veće pouzdanosti. Robusnost i pouzdanost znače da se možete unapred radovati satima rada u polju lišenog problema.

Neće vam nikad zafaliti sirove vučne snage. Serija 9 podržava najveću dostupnu priključnu opremu, od gigantskih kultivatora do super-širokih pneumatskih sejalica. I trakcija je ogromna, zahvaljujući širokoj paleti opcija balasta.

Veoma efikasno vešanje kabine ili ActiveSeat™ II sa proaktivnim ublažavanjem vibracije, masažnim funkcijama, elektronskim kontrolama, sedištem koje se okreće 65°, imerzivni 6.1 zvučni sistem, frižider…i još puno toga.

Serija 9 omogućava jednostavnu upotrebu sofisticirane poljoprivredne tehnologije. Sve je nadohvat ruke, a ekran G5Plus CommandCenter™ koji je osetljiv na dodir i ima prečice i pomoć koja je usklađena sa kontekstom, omogućava najjednostavniju moguću navigaciju.

Ako radite noću, paket LED svetala pruža 60% više svetlosti od svojih prethodnika i omogućava pokrivenost osvetljene oblasti bez premca. Postavili smo ova svetla svuda po krovu kabine za pravi kvalitet dnevnog svetla u opsegu od 360°, visok kontrast osvetljenja koji može da se individualno kontroliše preko CommandCenter™.

9R Svi traktori 9R sa točkovima imaju unutrašnje planetarne finalne pogone sa dvostrukom redukcijom. Oni raspoređuju opterećenje ravnomerno da bi se smanjilo naprezanje pojedinačnih zupčanika i osovina. Svi modeli imaju izuzetno velike ležajeve i izvanredno izdržljiva kućišta osovine, a veoma izdržljivi prednji ram trpi bilo koje opterećenje balastom sa kojim se možete sresti.

MODEL 9R	MAKS. SNAGA MOTORA (E-R120)
440	484 KS (356 kW)
490	539 KS (396 kW)
540	594 KS (437 kW)
590	649 KS (477 kW)
640	691 KS (508 kW)

Ovaj snažni traktor sa točkovima je dostupan sa izlaznom snagom do 691 KS. Opciono vešanje prednje osovine HydraCushion vrlo efikasno sprečava skakanje traktora, a dugi dani rada nisu nikakav problem u prostranoj i izuzetno dobro opremljenoj kabini.

MODEL 9RT	MAKS. SNAGA MOTORA (ECE-R120)
470	517 KS (380 kW)
520	572 KS (421 kW)
570	627 KS (461 kW)

9RT je idealan za tešku pravolinijsku vuču, uz ograničene bočne nagibe i na širokim krajevima parcele. Svi modeli traktora 9RT su opremljeni ekskluzivnim vešanjem AirCushion™.

Točkovi sa frikcionim prenosom od 1.524 mm imaju kontakt sa kaišem pod uglom većim od 180° što doprinosi da se proklizavanje točkova svede na najmanju meru. Dva vazdušna jastuka i izdržljivi amortizer ublažavaju neravnine.

9RX Najproduktivniji traktor sa 4 gusenice ikad: balasti do 30.391 kg, 119% veća površina na tlu u odnosu na točkove, vrhunska trakcija pod bilo kojim opterećenjem i minimalno izdizanje tla u krajnjim redovima. Zaista je prilagođen drumu, jer ima usku transportnu širinu i maksimalnu brzinu od 40 km/h. Komponente koje zahtevaju malo održavanja. Gusenice su projektovane da se postignu najbolja moguća efikasnost i izdržljivost. Duži kaiševi donose manje okretanja po kilometru, što zauzvrat daje manje habanje i duži radni vek. Veliki pogonski točkovi imaju veći ugao obmotavanja kaiša i više ušica kaiša, za bolji kontakt. Možete da birate gumene gusenice Camso AG serija 3500 i 6500, širine 762 mm ili 914 mm. Skidači blata na lančanicima pogona stalno skidaju prljavštinu sa glavčina i potiskuju je sa strane da bi mehanizam gusenica uvek bio čist.

MODEL 9RX	MAKS. SNAGA MOTORA (ECE-R120)
490	539 KS (396 kW)
540	594 KS (437 kW)
590	649 KS (477 kW)
640	691 KS (508 kW)



SERIJA S7

KOMBAJNI

S NOVI DIGITALIZOVANI KOMBAJNI BUDUĆNOST ŽETVE



37 l **frižider**

135 ks **mehanički reverzer**

135 l/s **brz istovar**

50 KS dodatna snaga za istovar zrna

ActiveVision™ kamera u elevatoru čistog zrna, omogućava vam da pratite šta završi u bunkeru.

3 OPCIJE ZA BILJNE OSTATKE

100 NOŽEVA ZA VEOMA FINO USITNJAVANJE


13,80 m MAKSIMALNA DISTRIBUCIJA BILJNIH OSTATAKA



270° - POTPUNO PUNJENJE

2,75 m2 - POVEĆANJE PERFORMANSI U PODRUČJU VRŠIDBE


10% - PREDNOST PERFORMANSI BUBNJA

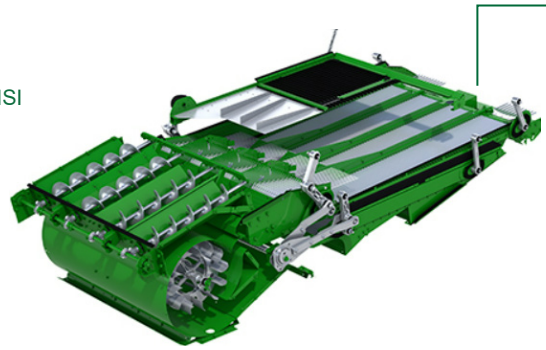

5,90 m2 - VELIKA POVRŠINA SITA

740 m3/min - VELIKA ZAPREMINA VAZDUHA

+12% - VEĆA POVRŠINA

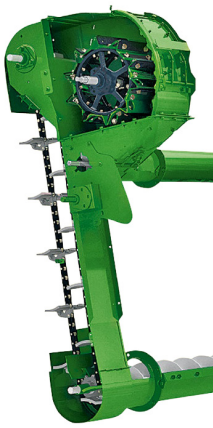

ROTOR 3 U 1

Serija S ima jedan od najvećih rotora na tržištu (prečnik - 724 mm, a dužina - 3.124 mm), što mu omogućava nenadmašnu vršidbu i snagu separacije. Takođe se odlikuje aktivnom izolacijom podrotora. Ovo doprinosi povećanju učinka od 10% kod useva visokog prinosa ili kod neravnomernog uvlačenja. To omogućuje veći zazor na sitima, jer se vršidba obavlja po principu trljanja useva o usev.

SITO ZA ČIŠĆENJE DYNA-FLO™ PLUS

Sito za čišćenje Dyna-Flo™ Plus, ima brojne jedinstvene funkcije što ga čini manje osetljivim na podešavanja rukovaoca. Time se obezbeđuje vrhunski uzorak semena u svim usevima i uslovima.

UPRAVLJANJE NEOVRŠENOM MASOM

Aktivni povratni sistem za neovršenu masu na modelima S780 i S790 deluje kao sekundarni sistem vršidbe, preuzimajući opterećenje sa rotora. Odlikuje ga podbubanj namenjen za vršidbu i bubanj koji raspoređuje masu preko čitave širine kombajna. Time se povećava učinak jer rukovalac može da smanji brzinu rotora i postavi veći zazor između podrotora, kako bi poboljšao kvalitet slame bez potrebe da se bavi sporednim usevom.

PRODRIVE™ MENJAČ

Daje vam preciznu prilagodljivu kontrolu brzine kroz dva neograničeno promenljiva opsega brzine. Na drumu brzinom do 40 km/h. Dok je za potrebe izvođenja žetve na raspolaganju 95% više obrtnog momenta pri brzini 6,5 km/h i 64% više obrtnog momenta u svim dijapazonima brzina kretanja.

UŠTEDA GORIVA I DO 20%

Na drumu, upravljanje brojem obrtaja motora optimizuje potrošnju goriva smanjenjem broja obrtaja motora sa



2.200 (2.100 za motor od 13,5 l) na 1.600 obrtaja tokom transporta, i na 1.200 kada kombajn stoji na raskrsnicama i semaforima.

BRZA ADAPTACIJA ZA USEVE

Neka prilagođavanja mogu da se obave iz unutrašnjosti kabine, a onda kada morate da izađete napolje, promena sa repice na pšenicu traje nekoliko minuta. Promena podbubnjeva sa sitnih zrna na kukuruz ili pasulj, ne može biti lakša, zahvaljujući maloj težini i lakom pristupu.

UDOBNOST

Okruženje S serije, sa logičnim rasporedom i dobro postavljenim kontrolama, uklanja stres tokom dugih dana u polju. Prilagodljivi ekrani, navođenje na 1 klik i automatizovani alati za žetvu poput Combine Advisor™, garantuju odlične rezultate. Dodajte sedište sa vazdušnim ogibljenjem, veliki frižider i povezivanje preko Bluetooth veze, to je sjajno okruženje za rad, ali i za uživanje.

INTUITIVNI PRIKAZI

Jasni meniji vođeni ikonama i programibilne tipke, olakšavaju upravljanje i dopuštaju prilagođavanje stilu svakog pojedinačnog rukovaoca.

ULTIMATE TEHNOLOŠKI PAKET

Podrazumeva snimanje žetve u realnom vremenu. U toku kretanja kombajna podaci sa polja se obrađuju pomoću snimaka koje prave kamere na kabini, a dopunjuju se sa NDVI satelitskim snimcima. Rezultat je brža, efikasnija žetva, sa smanjenim umorom rukovaoca i manjom potrošnjom goriva, a sve praćeno maksimalnom iskoristivošću kombajna.



20% MIRNIJA VOŽNJA

30% VEĆA NAGAZNA POVRŠINA

50% DUŽI ŽIVOTNI VEK GUSENICA



SERIJA T5|T6

KOMBAJNI

JOHN DEERE

T

NOV KOMBAJN FOKUSIRAN NA RUKOVAOCA



JD Link
mobilno povezivanje

7- kaskadni slamotresi
visokog nagiba

80 KS **mehanički reverzer**

800 mm rotor za separaciju

6,3 m2 **ogromno sito za čišćenje**

PERFORMANSE

>50 t/h
OGROMNA PROPUSNA MOĆ

4,0 m2
AKTIVNA SEPARACIJA

<1%
SLOMLJENIH ZRNA

UDOBNOST

3,36 m³
PROSTRANA PREMIUM KABINA

StarFire™ 7000
NAVOĐENJE NAJNOVIJE GENERACIJE



Vršidbena komora

Mali gubitak čišćenja



UVLAČNO GRLO

Uvlačno grlo je mesto gde počinju prave performanse serije T. Uvlačno grlo je dizajnirano da bude iste širine kao i ostatak kombajna kroz koji prolazi masa (za modele sa 6 slamotresa 1,67 m), tako da ne postoje ograničenja protoka kroz kombajn. Ovo pomaže u stvaranju ravnomernog toka useva za odličnu vršidbu i separaciju. To je jedna od tajni velikog kapaciteta propusne moći serije T.

VELIKA POVRŠINA AKTIVNE SEPARACIJE

Patentirani Tangencijalni Plus separator je ono po čemu je serija T dobila ime. To je srce mašine. Predimenzionisani separator od 800 mm ima izuzetno širok obuhvatni ugao i prste koji stvaraju „efekat češljanja“, kako bi se olakšala bolja separacija useva. Veći zazor između podbubnja i bubnja takođe omogućava veće zapremine što doprinosi boljoj separaciji kod teških useva.

SEGMENTNI PODBUBNJEVI

Prednji deo glavnog podbubnja za vršidbu je dizajniran sa dva ukloniva segmenta podbubnja. Dostupna su tri tipa podbubnja: sitno zrno, univerzalni i okrugli profil žice. Univerzalni podbubanj je najbolje rešenje za zrna čija je vršidba laka i koja zahtevaju više separacije. Umetci sa okruglim profilima smanjuju količinu slomljenog zrna u kukuruzu, pasulju i suncokretu. Obučenom rukovaocu za zamenu umetaka treba manje od 7 minuta, zahvaljujući lakom pristupu kroz sakupljač za kamen. Na donjoj strani kombajna nalaze se različiti segmentni podbubnjevi koji se mogu zameniti za nekoliko minuta.

SITO VISOKOG KAPACITETA

Serija T ima jedno od najvećih sita za čišćenje na tržištu. Ovo donosi velike prednosti kako za kapacitet tako i kvalitet zrna, a smanjuje osetljivost na nagibima.

OPCIJE SEČKI

Fino sečenje: 52 noža u 6 redova (44 noža kod modela sa 5 slamotresa). Izuzetno fino sečenje: 108 noževa u 6 redova (88 kod modela sa 5 slamotresa). Takođe dostupno sa električno podesivim usmerivačem sa zadnje strane za obezbeđivanje ravnomerne raspodele po celoj širini hedera.

IZUZETAN KVALITET SLAME

Serija T donosi do 15% više slame nego drugi kombajni zahvaljujući sistemu za separaciju sa gornje strane sa više bubnjeva.

NEŽNI PREMA TLU

Gusenice imaju mnoge prednosti u odnosu na gume, uključujući manje sabijanje tla i duži radni vek. Uporedili smo novi dizajn sa nekoliko konkurenata, pri prosečnoj brzini kretanja 30 km/h na skoro 1.000 km koristeći 8-redne kukuruzne hedere. Šta je rezultat? 50% manje habanje! To je samo jedna od mnogih pogodnosti koje pruža ovakav dizajn gusenica.


SVEOBUHVATNA ZAŠTITA DO KRAJA RADNOG VEKA

Razvili smo sveobuhvatan paket usluga podrške, vodeći u poljoprivredi, uz koji će performanse vašeg kombajna ostati na istom nivou kao i kada je napustio fabriku.

VELIKA BRZINA PRAŽNJENJA BUNKERA

Kombinacija ogromnog bunkera za zrno od 11.000 l i istovar od 125 l/s, omogućava vam da se usredsredite na žetvu. Potrebno je manje od 90 sekundi za istovar 11 tona zrna.



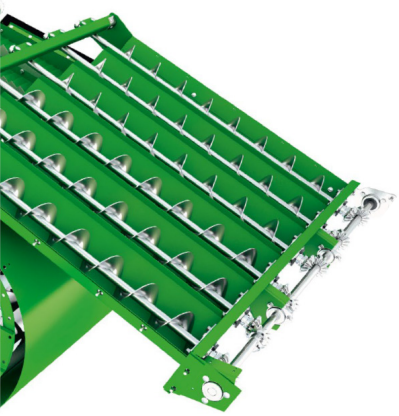








SERIJA X9

KOMBAJNI

X ŽETVA VRHUNSKOG NIVOA

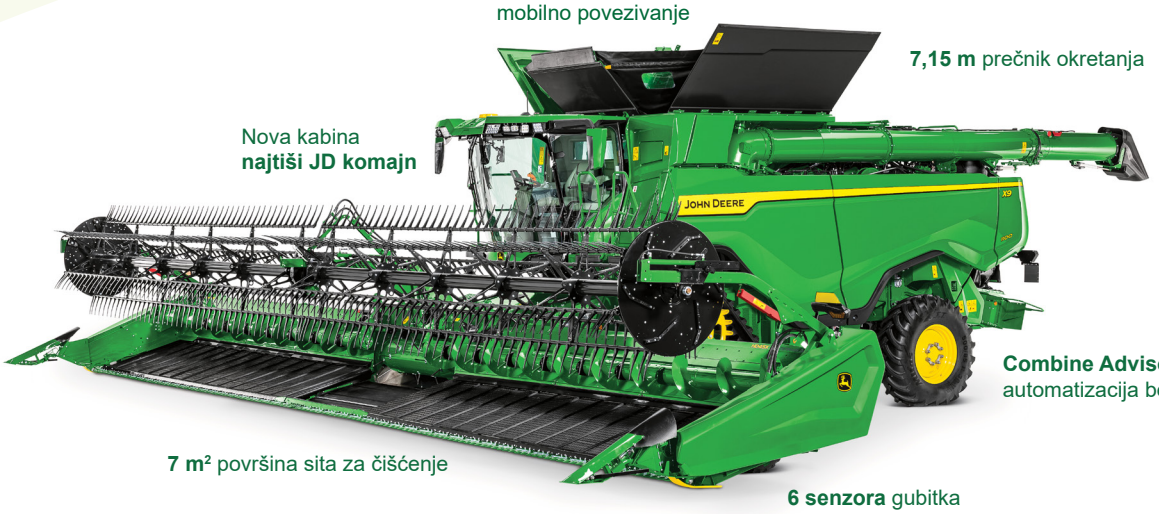


PERFORMANSE

>100 t/h OGROMNA PROPUSNA MOĆ	700 KS MAKSIMALNA SNAGA
15,2 m IZUZETNO ŠIROK RADNI ZAHVAT	20% EFIKASNIJA POTROŠNJA GORIVA
<1% SLOMLJENIH ZRNA	40 KM/H BRZINA NA PUTU

Operations Center
digitalno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom



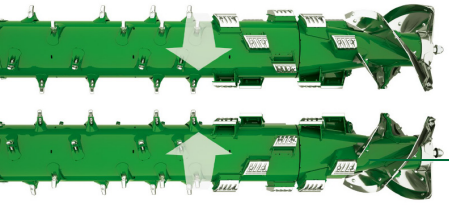

270° - POTPUNO PUNJENJE

4,0 m2 - EFEKTIVNA POVRŠINA ZA VRŠIDBU

22,5 m2 - EFEKTIVNA POVRŠINA ZA SEPARACIJU

Više od 100 tona na sat. Manje od 1% gubitka. Nije stvar u ogromnoj snazi. Radi se o efikasnom dizajnu. Sa najširom karoserijom od svih kombajna na tržištu, X9 omogućava vršidbu, separaciju i čišćenje uz malu potrošnju energije.

Šire, duže i jače, uvlačno grlo kombajna X9 omogućava vam bržu žetvu u visokorodnim usevima. Dizajn se takođe fundamentalno razlikuje od tradicionalnih uvlačnih grla sa ogromnim cilindrima za podizanje i robusnim komponentama - napravljen da traje godinama.

ŠIROKI DVOSTRUKI X ROTOR

Koncept proširenih rotora rezultira tanjim slojem biljne mase jer se može rasporediti na veću površinu. To smanjuje pritisak useva za lakšu i efikasniju vršidbu i separaciju.

VARIJABILNA BRZINA ROTORA

Tri različite brzine rotora se mogu odabrati sa platforme pored kabine, koje omogućavaju optimizaciju rada za tačno određen usev. Najveća brzina od 1.300 o/min poboljšava razdvajanje u teškim i vlažnim uslovima žetve i može se izabrati sa platforme pored kabine.

SITO ZA ČIŠĆENJE VISOKIH PERFORMANSI

Veliko sito za čišćenje od 7 m² isporučuje visokokvalitetno zrno sa minimalnim gubicima.

SPREČAVANJE GUBITAKA

Slivna ravan je postavljena ispod zadnjeg dela rotora da vodi sva zrna u kasnoj fazi separacije i aktivnog izvršavanja povratne mase do samog prednjeg dela sita za čišćenje. Maksimalno efikasno hvatanje zrna.

UPRAVLJANJE BILJNIM OSTACIMA

U zavisnosti od potrebnog intenziteta usitnjavanja, na raspolaganju vam je izbor Extra Fine Cut sečke sa 124 noža koji rade na 3.000 o/min ili Fine Cut sečke sa 68 noževa koji rade na 2.400 o/min.

LAKA VOŽNJA

Bestepeni menjač ProDrive™ XL™ je standardan na X9, što olakšava vožnju svakome. To je sledeća generacija dobro poznatog menjača ProDrive™, koja nudi 30% više obrtnog momenta u celom rasponu brzina. To znači da možete lako da izađete iz blatnjavih područja ili uzbrdo sa punim bunkerom za zrno. Još bolje, uopšte nećete da primetite bilo kakvu promenu stepena prenosa!

UDOBNOST

X9 je najudobniji kombajn do sada. Najluksuznija i najtiša kabina koju je John Deere ikada stvorio. Logično dizajnirani sistemi kontrole žetve sa intuitivnim ekranom osetljivim na dodir, prilagodljivim individualnim prioritetima. Plus automatizovane kontrole za optimizaciju performansi i kontrolu celokupne žetve.

OSVETLJENJE/ŽETVA 24/7

X9 široko primenjuje najnoviju tehnologiju LED osvetljenja. Bolja vidljivost. Lakši istovar. Bezbednije kretanje po putu.

ISTOVAR BEZ STRESA - MACHINE SYNC

Machine Sync je moćna aplikacija za komunikaciju između mašina, koja vam omogućava povezivanje više mašina i njihovo zajedničko upravljanje.

AUTOMATIZOVANI SISTEMI

Automatizovane kontrole donose konstantne prinose i bolji kvalitet zrna.



16.200 l - BUNKER ZA ZRNO
186 l/s - ISTOVAR









SERIJA F

F8/F9 SILAŽNI KOMBAJNI

NAPRAVLJEN ZA SILIRANJE



Novi dizajn istovarne cevi


Veća **preglednost**

Ekonomični potrošač

Brzo priključivanje hedera

Snažno jezgro


Snažno prianjanje **ProDrive™ menjač** i pneumatici od 2,15 m

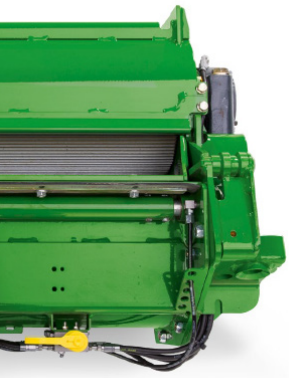

OBRADA ZRNA

Dostignite neverovatan kvalitet silaže izborom izuzetno robusnog procesora zrna: naš nadograđeni UltimateKP™ procesor sa čak 4 različite kombinacije/broja zuba, za savršen izbor i ispunjenje i najtežih zahteva.

Modeli F8-100 i F8-600 poseduju John Deere PowerTech™ motor sa radnom zapreminom 13,5 l koji razvija do 625 ks. Motori su postavljeni uzdužno, objedinjuju efikasnost hlađenja sa minimalnom potrošnjom struje od strane ventilatora i osvajaju svojom lakoćom servisiranja i distribucijom težine

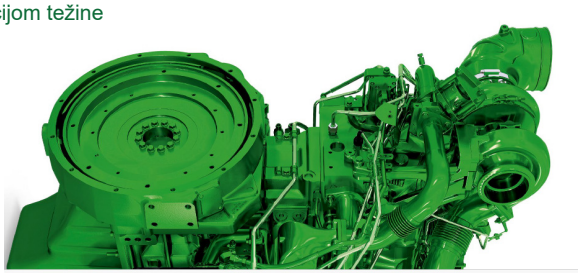

VIŠE SILAŽE

Modeli serije 8000 napravljeni su za ono što je najvažnije, da biste efikasnije proizvodili više kvalitetne silaže. Iskusite pouzdane, superiorne performanse košenja uz najnižu moguću cenu rada i gledajte kako vaš krajnji profit raste.

FUNKCIONALNA UDOBNOST KABINE

Napravljena prema vašim potrebama, sa panoramskim pregledom, dosta prostora, maksimalnom udobnošću i intuitivnim kontrolama i ekranima.

SUPERIORNA SILAŽA

Bolji kvalitet silaže uz naš nadograđeni John Deere Premium KP™ ili XStream KP™ i integrisano doziranje aditiva.

IZUZETNO IZDRŽLJIVI DURA LINE™ DELOVI

Veće vreme rada, bolja kontrola troškova:
Dura Line™ Plus ojačanje na komponentama koje su u kontaktu sa masom kao i rezni noževi traju 4 puta duže.

EKONOMIČNI POTROŠAČ

ProDrive™ i sistem za upravljanje brojem obrtaja motora, automatski usklađuju broj obrtaja motora sa potrebama kombajna u pogledu snage – što dokazano smanjuje potrošnju goriva za gotovo 20%.

PREDNOST UVLAČNOG VALJKA

Četiri uvlačna valjka omogućavaju ravnomeran protok useva, a opruge obezbeđuju ujednačen sloj mase radi savršenog kvaliteta rezanja. Opcionalno: jači, redizajnirani gornji uvlačni valjak za jaku travu.

PROMENA GNJEČILICE ZRNA ZA 5 MINUTA

Dizajn sa zakretanjem ka spolja i ka unutra omogućava da se otklonom sa toka useva deaktivira i automatsku adaptaciju za seckanje trave.

RAVNOMERAN PROTOK USEVA

Da bismo dodatno poboljšali protok useva, analizirali smo ga najnovijom video tehnologijom velike brzine i stekli uvid bez presedana, na osnovu kog smo mogli da









izmenimo dizajn. Bubanj velikog prečnika od 670 mm pruža brži protok useva, što je od velikog značaja kada se usev secka na malu dužinu. Rezultat toga je veća propusna moć uz nižu potrošnju snage.

VISOKOEFIKASNO REZANJE

Kombinacijom profilisanih nosača noževa sa dugačkim noževima, obloženih sa 20 mm volfram-karbidom, omogućava vam da nastavite sa seckanjem bez opadanja učinka i kada noževi počnu da se habaju. Štaviše, zahvaljujući našem inovativnom sistemu rezne glave, nikada nije bilo lakše rezati visokokvalitetnu silažu tokom cele sezone.

MAKSIMALNO POVEĆAJTE POTENCIJAL ZA BIOGAS I STOKU

Dizajn rezne glave daje vam dosta fleksibilnosti za sečenje: možete da koristite rezne glave sa 40, 48, 56 ili 64 noža sa konfiguracijom noževa 1/2 ili 3/4 za još veće dužine rezanja. Takav sistem, koji poseduje samo John Deere, omogućava vam da ispunite sve potrebe proizvođača biogasa, stoke i mlečnih proizvoda sa jednom reznom glavom.

HEDERI

Radi temeljnog visokoefikasnog prikupljanja trave, izbor za seriju 8000 su naši standardni i premijum 6X9 sakupljači. Bez obzira na posao i uslove, njihovi opcioni vrhunski delovi imaju duži upotrebni vek u ekstremnim uslovima na polju – jer su oni Dura Line™. Ne samo da je vitlo sakupljača robusnije, već smo dodali i izdržljivije lance. Robusni puž sa dodatnim habajućim trakama i oplate sa dodatnim Dura Line™ slojem na uglovima trajaće bar četiri puta duže.

SAKUPLJAČ 6X9

MODEL	639	649	659
TRANSPORTNA ŠIRINA	3 m	4 m	4,5 m
RADNA ŠIRINA (od prsta do prsta)	2,56 m	3,64 m	4,15 m

ROTACIONI HEDER 300plus

MODEL	345plus	360plus	375plus	390plus
RADNI ZAHVAT	4,5 m	6 m	7,5 m	9 m
TRANSPORTNA ŠIRINA	3 m	3 m	3 m	3,3 m

ROTACIONI HEDER 400plus

MODEL	445	460plus	460plus Stalk-Buster™	475plus
RADNI ZAHVAT	4,5 m	6 m	7,5 m	9 m
TRANSPORTNA ŠIRINA	2,47 m	3 m	3,3 m	3,3* m

*Navedene dimenzije predstavljaju nominalne dimenzije.
Stvarne dimenzije mogu da se razlikuju od slučaja do slučaja.

HEDERI


ZA KOMBAJN



SERIJA RA i FA







Hederi serije RA i FA su dokazani hederi koji nude izuzetnu vrednost zahvaljujući mnogim vrhunskim karakteristikama koje su deo standardne opreme.

RA je pre svega heder za sitnozrne kulture sa mehanički podesivom dužinom stola. Model RA ima fleksibilnu reznu kosu koja čistije kosi na neravnom terenu i odličan je izbor za grašak i pasulj. Napravljeno je više od 650.000 RA hedera, što ga čini dokazanim i terenski testiranim hederom za kombajne. Poseduje mnoge premium karakteristike uključujući uvlačne ploče od nerđajućeg čelika, veliki pužni transporter i linearni pogon noža.

Heder FA ima fleksibilnu kosu koja omogućava brže kretanje i bolji rez na neravnom tlu i pomaže u smanjenju gubitaka u poleglim ili zapletenim usevima. RA ili FA sa priključkom za uljanu repicu ima najmanje gubitke zahvaljujući najvećoj udaljenosti od noževa do pužnog transportera.

SERIJA XA



Model XA je izvanredan pužni heder sa odličnom univerzalnošću za različite useve i izduživim hederskim stolom od 1.200 mm koji hvata svako zrno. Model XA nudi mnoge inovativne funkcije. Prebacivanje između useva traje manje od 3 minuta bez potrebe za alatom.

Gubitak zrna je obično manji od 1% u semenu uljane repice zahvaljujući najdužem hederskom stolu koji se može produžiti na tržištu.

Sve kontrole su potpuno integrisane sa automatskim funkcijama za jednostavno podešavanje. To je savršen heder za rukovaoce kojima je potreban brz prelaz sa jednog na drugi usev.



HEDERI ZA KUKURUZ

Kompanija Geringhoff iz Nemačke je vodeći proizvođač adaptera za kukuruz u svetu. Dostupni u velikom rasponu širina i razmacima redova, kako bi odgovarali kapacitetu kombajna, mogu da rade pri velikim brzinama čak i u poleglim usevima.

Dizajnirani za minimalno održavanje, tajna njihove legendarne izdržljivosti leži u precizno konstruisanim aluminijumskim glavnim pogonima i Centaflex spojnicama, koje eliminišu opterećenje na ležajima i pogonskom mehanizmu svake jedinice reda.

U ponudi su razne opcije za upravljanje žetvenim ostacima i širinom redova. Dostupni kao fiksni i sklopivi u varijantama od 6 do 16 redova.



AUTOTRAC

NAVIGACIJA

INTEGRISANA REŠENJA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU

PRIJEMNIK SF 7500



- **PRECIZNOST BEZ PREMCA. POUZDANOST BEZ KOMPROMISA.**
- **VRHUNSKI PRIJEMNIK KOJI OBEĆAVA REVOLUCIJU U PRECIZNOJ POLJOPRIVREDI, SA RTK TAČNOŠĆU OD +/- 2,5 CM, SF 7500 OMOGUĆAVA RAD SA NEPREVAZIĐENOM PRECIZNOŠĆU.**
- **BRŽE. JAČE. POUZDANIJE.**

Zahvaljujući novom SF-RTK signalu, SF 7500 postiže 73% brže vreme spajanja u poređenju sa SF3 signalom, omogućavajući vam da započnete rad na polju brže nego ikada pre.

Dugoročna doslednost.

Sa garantovanom petogodišnjom ponovljivošću, SF 7500 osigurava da vaše linije vođenja i granice ostaju nepromenjene iz sezone u sezonu.

Jednostavnost na dohvat ruke. SF 7500 je dizajniran kao drop-in zamena za StarFire™ 6000 prijemnik, što olakšava prelazak na novu tehnologiju bez dodatnih ulaganja.

Povećajte efikasnost. Smanjite troškove. Iskoristite prednosti bolje pokrivenosti satelitske mreže i RTK preciznosti bez potrebe za dodatnom opremom.

John Deere SF 7500 je vaš ključ za budućnost precizne poljoprivrede.

MONITORI G5 I G5 PLUS



- **SPREMNI ZA NOVU DIMENZIJU PRECIZNOSTI U POLJOPRIVREDI?**
- **UPOZNAJTE JOHN DEERE G5 MONITOR - VAŠ PROZOR U BUDUĆNOST NAPREDNE TEHNOLOGIJE.**
- **VEĆI. BRŽI. JASNIJI.**

Sa 35% većim ekranom od prethodnih modela, ovaj monitor donosi sve što vam je potrebno na dlanu. Napredna tehnologija za maksimalnu efikasnost. Sa trostruko bržim procesorom, G5 monitor osigurava brže pokretanje i neometan rad, čak i u najzahtevnijim uslovima.

Kristalno jasna rezolucija. Uživajte u svakom detalju sa 1080p HD rezolucijom koja pruža izuzetno jasnu sliku, omogućavajući vam da vidite više i radite bolje. Tehnologija koja prati vaš tempo.


Sa permanentnim AutoTrac™ i Section Control licencama, G5 monitor je spreman da prati svaki vaš korak, osiguravajući preciznost bez premca. Prilagodljivost na vrhuncu. G5 monitor je ISOBUS sertifikovan za rad sa različitim mašinama i opremom, čineći ga savršenim izborom za modernizaciju vašeg mašinskog parka.

John Deere G5 monitor nije samo alat, već partner koji vas vodi kroz svaki izazov na polju. Izaberite G5 i preuzmite kontrolu nad svojom budućnošću u poljoprivredi.





KITE MOBILNA RTK MREŽA

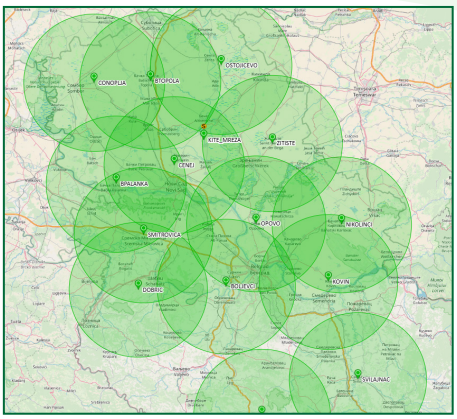

- **VAŠ KLJUČ ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU U SRBIJI.**
- **PRECIZNOST KOJA MENJA IGRU.**
- **ISKORISTITE MOĆ KITE MOBILNE RTK MREŽE I UNAPREDITE SVOJE POLJOPRIVREDNE OPERACIJE SA TAČNOŠĆU OD 2,5 CM.**
- **PRECIZNOST KOJA MENJA IGRU.**

Iskoristite moć KITE Mobilne RTK Mreže i unapredite svoje poljoprivredne operacije sa tačnošću od 2,5 cm.

Pokrivenost koja osnažuje. Naša mreža pokriva teritoriju Vojvodine, Mačve i dela Semberije, kao i Centralne Srbije, pružajući pouzdanu i stabilnu uslugu tamo gde vam je najpotrebnija.

Uštede koje se računaju. Sa KITE RTK mrežom, možete uštedeti 5-8% sredstava u proizvodnji, zahvaljujući višegodišnjoj ponovljivosti granica parcela i linija vođenja.

Tehnologija dostupna svima. Bez obzira na veličinu vašeg gazdinstva i bez obzira na brend navigacionog sistema, KITE RTK mreža je tu da podrži vaš napredak i razvoj, omogućavajući vam da radite pametnije, a ne teže.

Izaberite KITE Mobilnu RTK Mrežu i postavite nove standarde u vašoj poljoprivredi.

OPERATIONS CENTER I JD LINK



- **OTKRIJTE MOĆ POVEZANOSTI SA JOHN DEERE OPERATIONS CENTER I JDLINK**
- **VAŠI KLJUČEVI ZA EFIKASNIJU POLJOPRIVREDU.**
- **UPRAVLJAJTE SVOJIM MAŠINAMA SA LAKOĆOM**

Sa John Deere Operations Center, imate kontrolu nad svakim aspektom vaše operacije.


Pratite performanse, analizirajte podatke i donosite odluke bazirane na tačnim podacima koje vode ka većoj produktivnosti.

Povezanost bez dodatnih troškova. Bez pretplata, bez dodatnih naknada - samo čista efikasnost.

Podaci u realnom vremenu, bilo kada, bilo gde.

Pratite svoje mašine, prenosite podatke brzo i uživajte u skoro trenutnom praćenju opreme. Sa JDLink, vaše poljoprivredna operacije nikada nisu bile pametnije.

John Deere Operations Center i JDLink su više od tehnologije - oni su partneri u vašem uspehu. Izaberite pametno, izaberite John Deere.

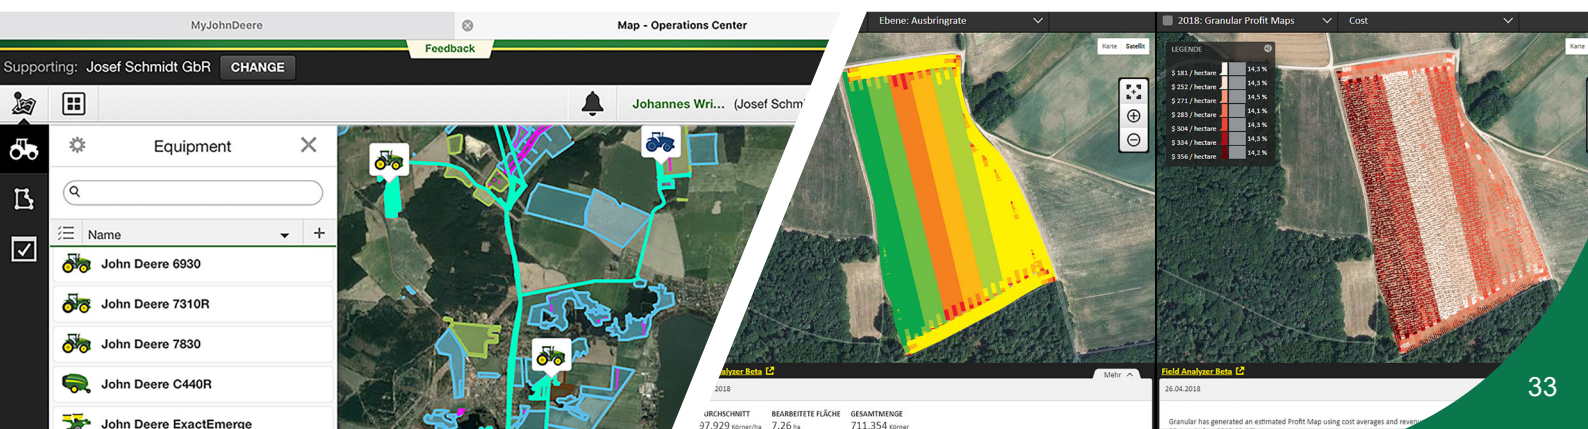

AG ESSENTIALS

JOHN DEERE

PAKETI
25 GODINA PRECIZNOSTI

ZAKORAČITE U SVET PRECIZNE POLJOPRIVREDE SA AG ESSENTIALS PAKETIMA -

BEZ OBZIRA NA PROIZVOĐAČA ILI STAROST VAŠE MAŠINE.

Sada je to jednostavnije i pristupačnije nego ikad, uz specijalnu cenu Precision Ag Essentials paketa - najsavremeniji hardverski komplet po specijalnoj ceni sa vremenski ograničenim – obnovljivim licencama.

PAKET ESSENTIALS – HARDVERSKI KOMPLET U TRAJNOM VLASNIŠTVU - 2.990 EUR:

– G5Plus Universal monitor sa ekranom dijagonale 32,5 cm.
– StarFire™ 7500 Universal prijemnik, SF1 korekcioni signal.
– JDLink™ M Modem sa besplatnom uslugom povezivanja.
– John Deere Operations Center™: lako optimizujete svoje poljoprivredne operacije bilo kada i bilo gde.

LICENCA GUIDANCE – 990 EUR GODIŠNJE:


– AutoTrac™ navođenje.
– AutoTrac™ TIM.

LICENCA APPLICATION - 1490 EUR GODIŠNJE:

– Guidance licenca.
– Kontrola sekcija.
– AutoPath™ (redovi i granice).
– AutoTrac™ RowSence™
– Satelitske mape u pozadini

LICENCA AUTOMATION - 1990 EUR GODIŠNJE:

– Application licenca.
– AutoTrac™ Automatizacija okretanja.
– AutoTrac™ Vođenje priključnih mašina
– Machine Sync.
– In-Field-Data-Sharing.
– Indentifikacija razloga stajanja mašine u mestu.

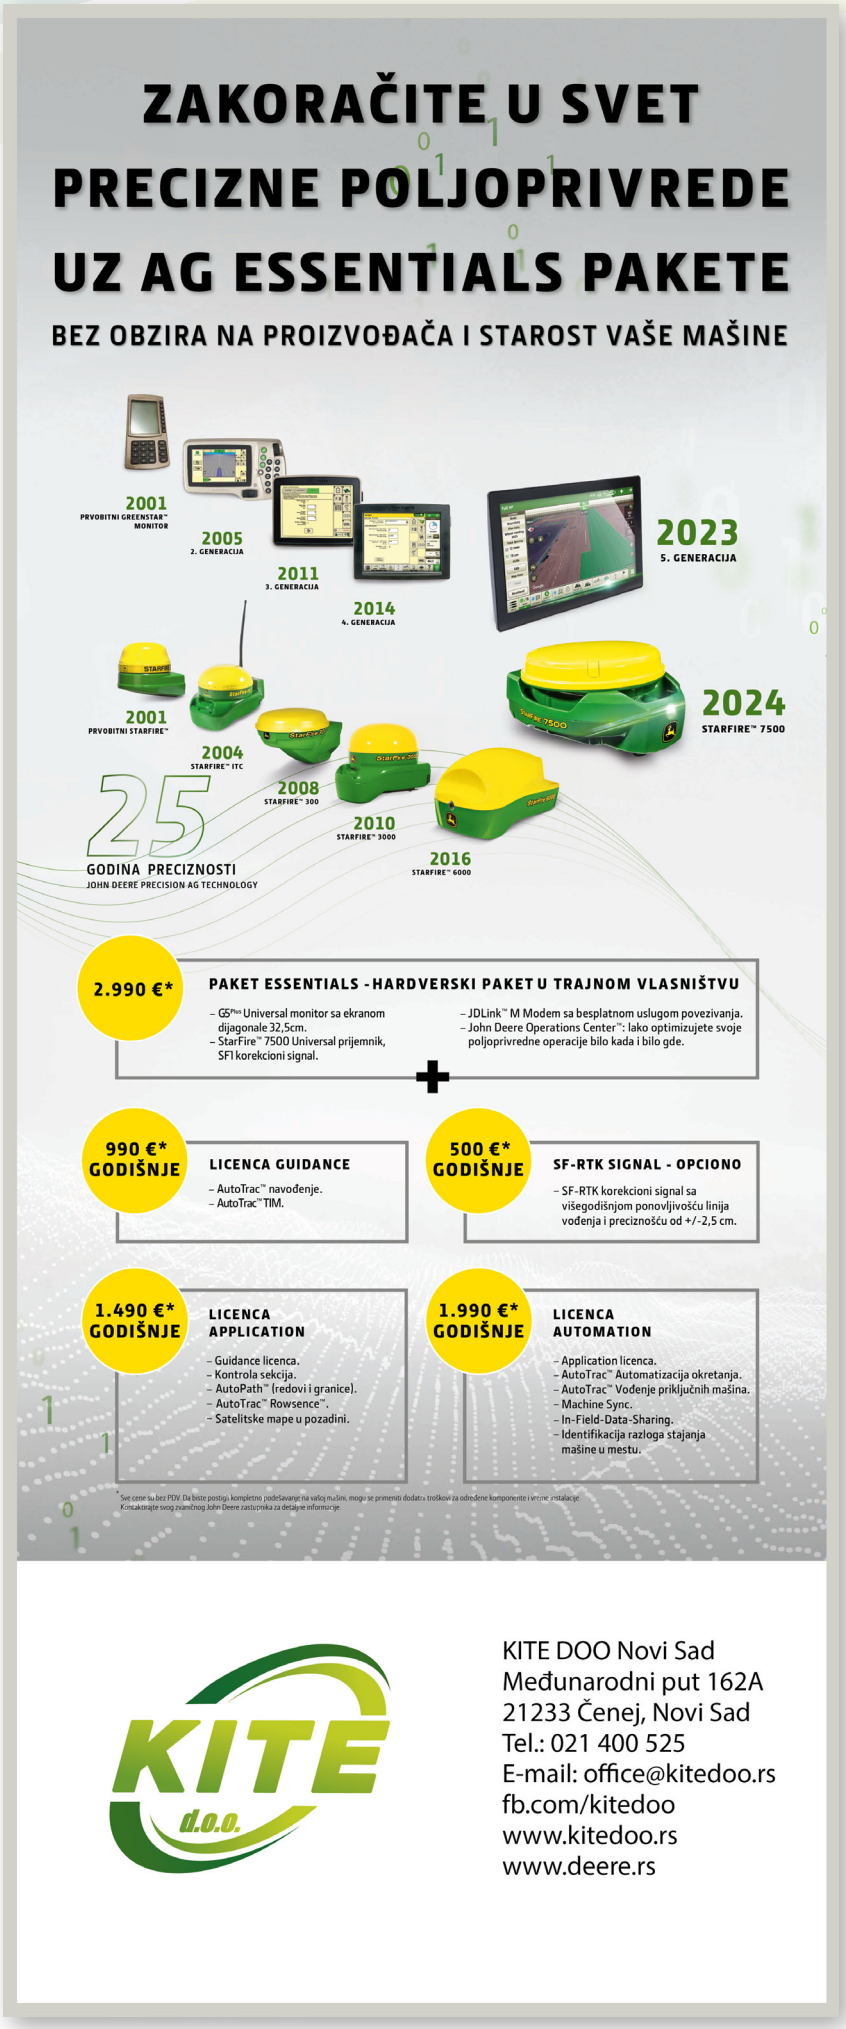

KITE DOO Novi Sad
Međunarodni put 162A
21233 Čenej, Novi Sad
Tel.: 021 400 525
E-mail: office@kitedoo.rs
fb.com/kitedoo
www.kitedoo.rs
www.deere.rs

SF-RTK SIGNAL – OPCIONO - 500 EUR GODIŠNJE:

– SF-RTK korekcioni signal sa višegodišnjom ponovljivošću linija vođenja i preciznošću od +/-2,5 cm.





Za demonstraciju na polju i dodatne informacije u vezi sa AG ESSENTIALS paketima – hardverskim komponentama i softverksim licencama - pozovite kompaniju KITE DOO:

- **Menadžer odeljenja "Tehnologije Precizne Poljoprivrede": 063/8656-989**
- **Specijalista Tehnologija Precizne Poljoprivrede: 063/291 423**

Prodaja poljoprivrednih mašina i opreme:

- **Južna Bačka: 069/1040-262**
- **Severna i Zapadna Bačka: 063/291-156**
- **Bačka: 063/445-571**
- **Srem i Istočna Srbija: 063/1010 -700**
- **Mačva: 063/291-273**
- **Južna i Centralna Srbija: 063/1040-871**
- **Severni i Srednji Banat: 069/1040-263**
- **Severni i Srednji Banat: 069/1010-700**
- **Južni Banat: 063/408-602**
- **Banat: 063/1040-532**




PRSKALICE

JOHN DEERE

M700i

TRAKTORSKA VUČENA PRSKALICA



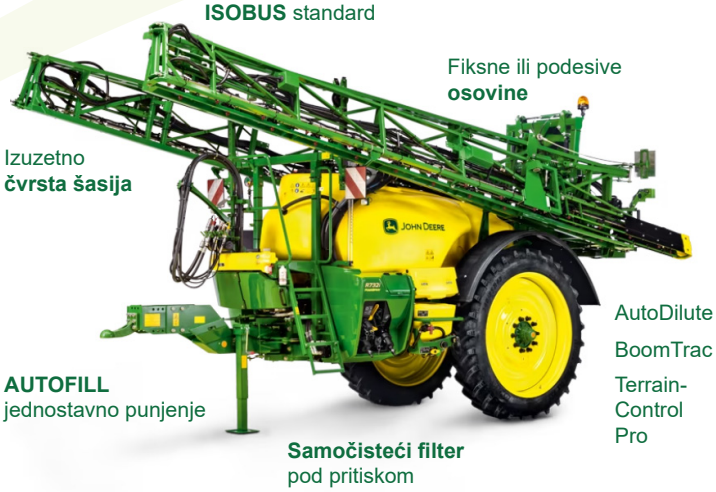



Sa izlazom od **280 l/min**, klipnomembranska pumpa pruža pouzdane performanse.

Sa tri veličine rezervoara, od 2400 do 4000 litara i dvostruko ili trostruko rasklopivim krilima od 18 do 30 metara, M700(i) je tu za sve vaše poljoprivredne poslove. Izaberite svoj i učinite ga savršenim za operacije zaštite, odabirom prskalice M700i sa ISOBUS ili mnogim drugim dostupnim nadogradnjama.

VRHUNSKO NANOŠENJE

Novi sistem nivelisanja krila Terrain Control Pro koristi najnoviju tehnologiju za optimalnu prekrivenost i minimalnu pojavu drifta.

STABILNA RAVNOTEŽA I PRECIZNOST

Paralelogram sa Z polugom drži krilo blizu i održava ravnomernu distribuciju mase na svim radnim visinama.

MODELI		M724(i)	M732(i)	M740(i)
GLAVNI REZERVOAR	L	2400	3200	4000
ŠIRINE KRILA	M	18–30 m		
KAPACITET PUMPE	L/MIN	280		

PRECIZNOST

Nezavisno ogibljenje krila amortizuje zakretanje obe polovine krila na obrađenim parcelama i neravnim terenima.

POTPUNA KONZISTENTNOST

Hidraulični venturi mešači rade na 10 bara i održavaju mešavinu ujednačenom, nezavisno od pritiska distribucije, zahvaljujući našem vodu visokog pritiska. Mešanje se automatski usporava kada se nivo tečnosti spusti ispod nivoa mešača, kako bi se smanjilo stvaranje pene.

FIKSNE ILI PODESIVE OSOVINE

Fiksne osovine su dostupne kod rastojanja tragova od 150 cm do 225 cm. Klizna osovina 150–210 cm, omogućava adaptaciju različitim međurednim razmacima ili stalnim tragovima.

RECIRKULACIJA PRITISKA

Velika norma, brz start, distribucija pune koncentracije. Hemikalije uvek cirkulišu sve do dizni. Kada se prskalica zaustavi, cirkulacija se nastavlja i pomaže vam da sprečite taloženje i začepljenje mlaznica. Čišćenje je jednostavno – možete da isperete razvodne vodove čistom vodom, bez prskanja. Regulator pritiska prskalice sekundarnog kola pritiska je odgovoran za - Ostvarivanje i održavanje zadatog pritiska prskalice - Automatsko prilagođavanje u zavisnosti od zadate brzine primene, brzine tretiranja i dizni koje su u upotrebi - Održavanje ujednačenog pritiska pri različitom broju aktivnih sekcija - Obezbeđivanje pouzdane regulacije pritiska pri velikoj i maloj radnoj brzini.

BALIRKE

SA VARIJABILNOM KOMOROM

- Beskonačni kaiš
- Podešavanje prečnika bale
- Pick-up uređaj širine 2,2 m
- Maxicut sečka
- Veliki izbor monitora
- Pomoćni točkovi na pick-up rotoru
- Obmotavanje bala mrežom
- Centralno podmazivanje



SA FIKSNOM KOMOROM

- Valjci + lanci
- Pick-up uređaj širine 2,2 m
- Maxicut sečka
- Pomoćni točkovi na pick-up rotoru
- Obmotavanje bala mrežom





JOHN DEERE BALIRKE su napravljene da budu kvalitetne i dugotrajne sa izdržljivim komponentama i premium funkcijama. Uživaćete u više bala po satu uz rad bez napora. Čvrste kao kamen i izuzetno sabijene bale.

F442M

Prilagodljivost različitim usevima. Efikasan rad. Za redak i gust otkos, raznovrsne upotrebe. Dužina sečenja je 80 mm. Radi sa raznovrsnim usevima. Izbor komore za više useva ili silažu.

V452M i V462M

Prilagodljivost mašine različitim usevima. Efikasan rad. Od retkog do gustog otkosa, raznovrsna upotreba. Kvalitetan proizvod visoke specifikacije. Radi sa raznovrsnim usevima. Dužina sečenja je 68 mm.

V452R/V462R

Visok kapacitet. Dizajn za teške uslove rada. Više od 30 tona na sat u slami. Dokazana izuzetno visoka sabljenost. Sistem za brzo izbacivanje bala bez premca Sjajno rešenje za sve useve.

MODEL	F442M	V452M	V462M	V452R
TIP SAKUPLJAČA	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m Premium 2,20 m	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m Premium 2,20 m	Premium 2,20 m
TIP ROTORA	PICK UP 2,20 M standardno MaxiCut HC68 Standard sa 15 noževa	MaxiCut HC68 Standard sa 15 noževa	MaxiCut HC68 Standard sa 15 noževa	MaxiCut HC40 PREMIUM sa 25 noževa
SISTEM PROTIV ZAGUŠENJA	Spojnica rotora + ključ kao standard. Plivajući pod pune širine kao opcija.	Plivajući pod pune širine	Plivajući pod pune širine	Plivajući pod pune širine
PREČNIK BALE	1,25 do 1,35 m	1,00 do 1,60 m	1,00 do 1,83 m	0,80 do 1,60 m

KOSAČICE

JOHN DEERE

SERIJE X

MAŠINE ZA ODRŽAVANJE
TRAVNATIH POVRŠINA






Twin Touch
hidrostatske pedale pogona



Moderna
kontrolna tabla



Upravljanje
na sva 4 točka



Velike ili male, John Deere traktorske kosačice za travu kombinuju snagu i pouzdanost sa jednostavnošću, udobnošću i produktivnošću, sve u cilju dobijanja idealnog travnjaka.

DVA NAČINA ZA IZBACIVANJE OTKOSA

Čvrsti i efikasni kosioni uređaji su standardna oprema na modelima X107, X127 i X167 i imaju priključak za vodeno crevo – za brzo pranje odmah nakon korišćenja. Bočno pražnjenje izbacuje otkos na vaš travnjak kao prirodno đubrivo bogato hranjivim materijama, dok zadnje pražnjenje prikuplja otkos u sakupljaču od 300 litara – standard kod modela X107R, X127R, X147R i X167R.

LOGIČNE KOMANDE POGONA

Sa ovim uporednim pedalama možete kontrolisati pravac i brzinu kretanja bez podizanja noge. Kontrola za ubrzavanje, kao kod automobila, obezbeđuje lak rad, dok velika površina pedale obezbeđuje vrhunsku udobnost tokom upotrebe. Mehanički tempomat olakšava vožnju. Standardna oprema kod modela X127 i X167.

SERIJA X100

Konstruisane za travnjake od 3.000 do 6.000 m², ove robusne traktorske kosačice su projektovane za mnogo godine rada bez zastoja. Kombinuju vrhunski kvalitet otkosa sa izuzetnom lakoćom korišćenja.

SERIJA X300 I X500

Konstruisane za velike travnjake, ove traktorske kosačice imaju svu snagu i udobnost koja vam je potrebna da uspešno završite posao. Modeli serije X300 imaju impresivne funkcije i lakši su za upravljanje. Za vrhunske performanse i snagu odaberite seriju X500. Nisko težište, veliko međuosovinsko rastojanje i blokada diferencijala čine ovu mašinu savršenom za zahtevne korisnike.

MODEL	X107	X127	X167	X117R	X167R
TIP MOTORA	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Snaga motora/zapremina motora (KS/cm3)	15/500	17/656	20/724	17/656	19/726
Radni zahvat košenja (cm)	107	107	122	107	107
Sakupljački sanduk 300 lit	Ne	Ne	Ne	Da	Da


GATORI

RADNA KOMUNALNA VOZILA

Nov električni model
GS Electric




Aktivno ogibljenje
za poboljšane performanse



Dizel
motor



Mogućnost dodavanja
različitih nastavaka





Veliki izbor različitih modela, odlične performanse za razne proizvodne i uslužne delatnosti. Mala potrošnja goriva, jednostavno upravljanje, lako održavanje i velika produktivnost su glavne karakteristike ovih vozila.

TE SERIJA

Ovo je serija električnih Gatora sa pogonom na baterije, snage 12 kWh. Veliku primenu imaju u radu u zatvorenim skladišnim prostorima, kao i na površinama koje zahtevaju stroge ekološke standarde u pogledu emisije izduvnih gasova. Značajnu primenu su pronašli na sportskim stadionima, kao i na golf terenima.

HPX SERIJA

Niskolitražni dizel motori obezbeđuju malu potrošnju goriva, a time i veliku ekonomičnost u različitim namenama. Isporučuju se u različitoj opremi, sa zaštitnim ramom ili sa kabinom. Idealni su za farmere pri obilasku pašnjaka, dopremi hrane i materijala, kao i za rad u voćnjacima i vinogradima.

XUV SERIJA

Za korisnike koji uvek traže korak više. Snažni dizel motori pružaju odlične performance u različitim ekstremnim situacijama: rad na peščanim plažama, lovočuvarska služba-održavanje šumskih staza, transport u teško prohodnim šumskim i kamenitim predelima sa velikim nagibom. Imaju mogućnost instaliranja različitih dodatnih uređaja: prednje daske za guranje snega, prednjim vitlom, kabinom sa klima uređajem, tovarnim sandukom sa hidrauličnim kipovanjem i mnogim drugim opcijama.

GS SERIJA

Nova serija Gatora sa dva modela, benzinski GS model i GS električni model sa Li-Ion baterijom, dostupno od sredine 2026 godine.

MODEL	TE	TH	HPX815E	XUV875M HVAC	GS ELECTRIC
TIP MOTORA	Električni	Dizel	Dizel	Dizel	Električni
Radna zapremina motora, cm³	0	854	854	854	B
Snaga motora (KS)	12 kWh	18.5	18.5	22.8	21.9
Brzina kretanja (km/h)	24	32	40	50	32

MAŠINE ZA MANIPULACIJU TERETOM
TELESKOPSKI MANIPULATORI I UTOVARIVAČI



541-95 AGRI

- Visina dizanja: 7 m
- Kapacitet dizanja: 4.100 kg
- Motor: JCB, 114 KS, Tier 3
- Transmisija: Powershift 4/4 st. prenosa
- LIVELINK - satelitsko praćenje mašine



525-60

- Visina dizanja: 6 m
- Kapacitet dizanja: 2.500 kg
- Motor: JCB by KOHLER, 74 KS, Stage V
- Transmisija: Hidrostatička, 2 ranga.
- LIVELINK - satelitsko praćenje mašine



535-95

- Visina dizanja: 9,5 m
- Kapacitet dizanja: 3.500 kg
- Motor: JCB, 100 KS, Tier 3
- Transmisija: Powershift 4/4 st. prenosa
- LIVELINK - satelitsko praćenje mašine







TM 220

- Visina dizanja: 4,6 m
- Kapacitet dizanja: 2.200 kg
- Motor: JCB by KOHLER, 74 KS, Stage V
- Transmisija: Hidrostatička, 3 ranga.
- LIVELINK - satelitsko praćenje mašine



542-70

- Visina dizanja: 7 m
- Kapacitet dizanja: 4.200 kg
- Motor: JCB, 109/130/150 KS, Stage V
- Transmisija: Powershift ili DualTech VT
- LIVELINK - satelitsko praćenje mašine



TM 320

- Visina dizanja: 5,2 m
- Kapacitet dizanja: 3.200 kg
- Motor: JCB, 130-173KS, Stage V
- Transmisija: Powershift 8/4 st.prenosa
- LIVELINK - satelitsko praćenje mašine





PRIKLJUČNE MAŠINE

TANJIRAČE, SETVOSPREMAČI, MULTITILERI, GRUBERI I PODRIVAČI



ATLAS
KRATKA TANJIRAČA

ATLAS kratka tanjirača robustne konstrukcije i većim prečnikom diskova (do 620 mm). Diskovi su postavljeni u X oblik.

SWIFTERDISC
KRATKA TANJIRAČA

SWIFTERDISC kratke tanjirače sa mogućnošću izbora 2 vrste (nazubljeni i agresivni) i veličine diskova (520 mm i 560 mm).





SWIFTER
SETVOSPREMAČ

SWIFTER setvospremači sa maksimalno do 8 operacija u jednom prohodu.











FENIX FN
GRUBERI



FENIX Gruberi od 3 do 6 m u vučenoj i nošenoj varijanti. Maksimalna dubina rada grubera je do 35 cm.

TERRALAND
PODRIVAČ



Podrivači TERRALAND veoma jake konkstrukcije sa dubinom rada do 65 cm i mogućnošću drugog valjka u Profi verziji. Dve vrste radnih organa Active mix i Zero mix.









VALOTERRA
ULTIMATE SEJALICA

Monosem Valoterra je potpuno novi tip sejalice za još bržu, kvalitetniju i precizniju setvu. ValoTerra sejalica je veoma laka i jednostavna za podešavanje i održavanje, patentirana od strane Monosema.

Baterija može biti opremljena sa maksimalno 4 elektro motora i to za setvenu jedinicu, fertilizator i dva Micro-Smart-a. Omogućava istovremeni rad sa 4 različite varijabilne mape, dok je svaka ValoTerra opremljena i sa JDLinkom. Dostupna od 6 do 12 redova.

Valoterra MultiSlide je moderna precizna sejalica namenjena brzom i preciznom setvenom procesu uz minimalne gubitke semena. Zahvaljujući MultiSlide doziranju, obezbeđuje stabilan protok i ravnomerno polaganje zrna čak i pri većim brzinama. Njen kompaktan i robustan dizajn garantuje pouzdan rad u različitim uslovima zemljišta. Visoka preciznost setve i niska potrošnja čine je izuzetno ekonomičnom u upotrebi. Idealna je za profesionalna gazdinstva koja zahtevaju maksimalnu efikasnost i tačnost setve.



NG PLUS 4
ŠIROKOREDNA SEJALICA

Višenamenska širokoredna sejalica dostupna u opciji od 4 do 12 baterija. Dolazi sa visokosetvenim aparatom i opcijom dodavanja rezervoara za mineralno đubrivo i mikrogranule.

NG PLUS 4 sejalica ima rezervoar za seme zapremine 52 l, takođe može biti opremljena sa zvezdastim uklanjačima žetvenih ostataka i pritisnim točkom - PRO Wheel.







NG PLUS M
MONOSHOX SEJALICA

Monoshox sejalica sa većim pritiskom setvene baterije, što omogućava bržu setvu. Shock absorber, kojim je ova sejalica opremljena, omogućava idealno kopiranje terena na svakoj bateriji.

Monoshox sejalice su dostupne i sa električnim pogonom.



SUPER-CROP
MEĐUREDNI KULTIVATOR


Monosem Super-Crop kultivator je robustan i jednostavan za podešavanje. Ima veliku mogućnost dodatne opreme za veću efikasnost u borbi protiv korova i vođenja same mašine.



PREDNJI TANK
PREDNJI BUNKER ZA ĐUBRIVO

Monosem prednji tank je robustan spremnik za đubrivo koji se montira na prednju stranu traktora, omogućavajući precizno i ravnomerno doziranje tokom setve. Dostupan je u različitim kapacitetima i verzijama, uključujući električni ili mehanički pogon. Sistem augera i agitatora osigurava stabilan protok đubriva bez zastoja.
Kompaktna konstrukcija olakšava montažu i rad u polju, dok je izdržljiv dizajn otporan na koroziju. Idealan je za gazdinstva koja traže efikasnu i preciznu primenu đubriva.



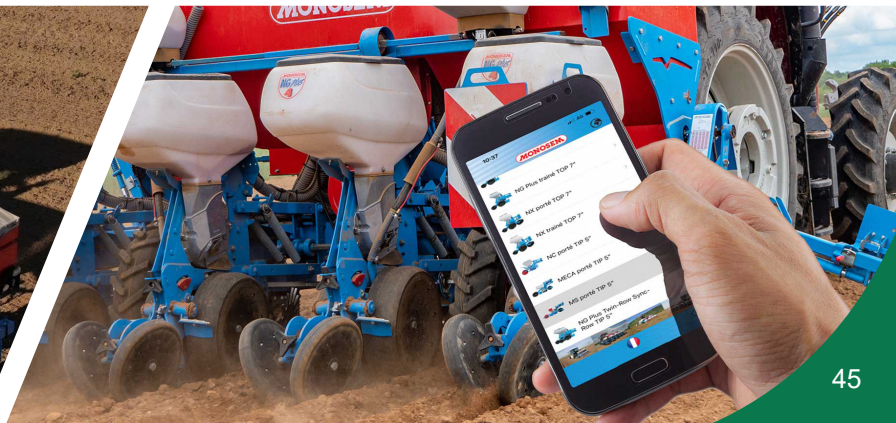


ŽITNE SEJALICE

PREMIA



Premia mehaničke žitne sejalice su u ponudi od 3, 3,5 i 4 m, sa međurednim razmakom od 12,5 cm i sandukom za seme od 780 - 1480 l.

Distribucija semena svake baterije ponaosob omogućena je sa distributorom HELICA, patentiranim od strane KUHN-a i pruža normu setve od 1,5 do 450 kg.

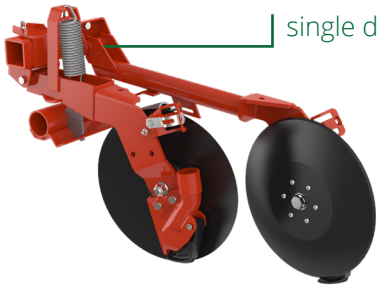


single disc

VENTA



Kuhn VENTA je precizna žitna sejalica namenjena brzim i efikasnim setvenim operacijama, posebno u pripremljenom zemljištu. Odlikuje je kompaktna konstrukcija, jednostavno kačenje i stabilan rad pri većim brzinama.

Pneumatski setveni sistem omogućava ujednačenu distribuciju semena po svim redovima. Dizajnirana je da pruži visok učinak uz minimalne troškove održavanja. Idealan je izbor za gazdinstva koja traže pouzdanu i ekonomičnu sejalicu za svakodnevnu upotrebu.

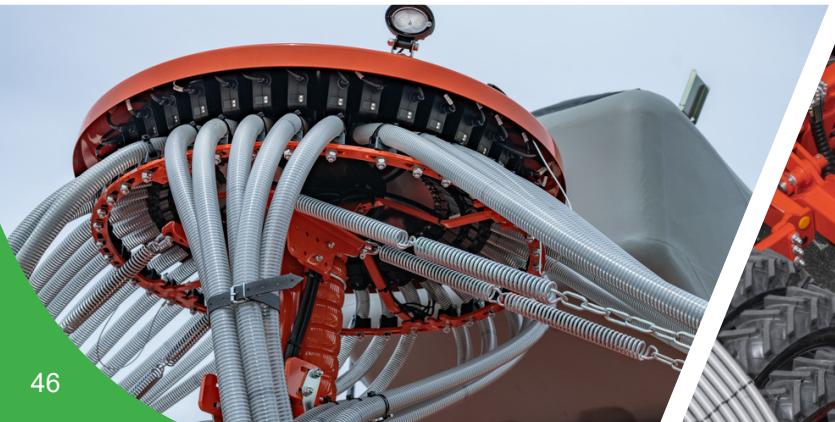




ESPRO



Kuhn ESPRO je univerzalna, robusna i ekonomična žitna sejalica dizajnirana za rad u uslovima minimalne obrade, sa fokusom na uštedu i visoku produktivnost. Nudi radne zahvate od 3 do 8 metara, uz modele sa istovremenim ulaganjem granulisanog đubriva u varijantama 4 m i 6 m.

Opremljena je dvorednim radnim diskovima prečnika 460 mm i razmakom redova od 150 do 153,8 mm, što obezbeđuje preciznu i ujednačenu setvu. Veliki kapacitet koša (2.500–5.500 l) i radna brzina do 17 km/h omogućavaju visok učinak u kratkom vremenu. Kao ISOBUS mašina, kompatibilna je sa CCI 800/1200 terminalima i zahteva traktore snage 200–400 KS, zavisno od širine zahvata.

SEEDFLEX setvena jedinica

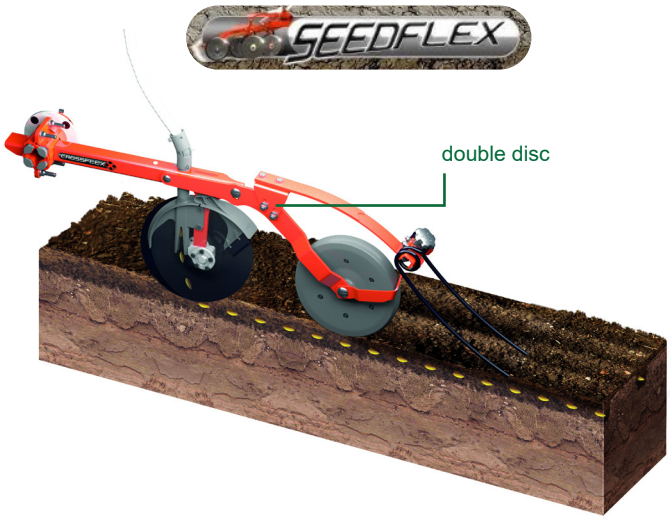

Serija VENTA 1030 je opremljena SEEDFLEX raonicima sa ofsetnim duplim diskovima koji omogućavaju savršeno otvaranje brazde. Diskovi su postavljeni na paralelogramu opremljenom oprugom za preciznu kontrolu dubine setve svake setvene jedinice.

Sa razmakom od 35 cm između prednjeg i zadnjeg reda, SEEDFLEX setvene jedinice su prilagođene različitoj upotrebi čak i u teškim uslovima i bez održavanja. Dostupno je hidraulično podešavanje radne dubine kao dodatna oprema.





PRIKLJUČNE MAŠINE



PLUGOVI

KUHN plugovi izrađeni od visokokvalitetnog čelika iz sopstvene livnice dostupni su u verzijama sa mehaničkim i varijabilnim podešavanjem radnog zahvata kao i sa mehaničkom i hidrauličkom zaštitom. Plugovi Multi-Master i Vari-Master su dostupni od 2 do 7 plužnih tela.

Dimenzije grede kreću se od 100 do 180 mm, sa klirensom od 75 do 95 cm i razmakom plužnih tela do maksimalno 102 cm.



PRSKALICE

Nošena prskalica Deltis i vučena prskalica Lexis su opremljene sa aluminijumskim krilima i hidrauličnom suspenzijom EQUILIBRA. Zapremine rezervoara nošenih prskalica se kreću u rasponu od 1000 - 1500 l, dok je zapremina vučenih prskalica od 2400 - 3800 l.

Prskalice omogućavaju tehnologiju jedna dizna - jedna sekcija. Aluminijumska krila omogućavaju nezavisno sklapanje leve i desne strane.



RASIPAČI

Dve vrste rasipača mineralnog đubriva: MDS i AXIS. MDS je verzija standardnih rasipača, zapremine 500 - 1700 l, dolazi opremljena sa diskovima radnog zahvata 10 - 24 m. Axis rasipači mogu biti pogonjeni na hidraulički i mehanički pogon.

Visoko precizni AXIS rasipači mogu biti opremljeni sa ISOBUS priključkom, sa kontrolom sekcija 1 m-1 sekcija i varijabilnom aplikacijom. Maksimalna zapremina može biti do 4200 l.







MIX PRIKOLICA - EUROMIX

KUHN mix prikolice EUROMIX sa jednim vertikalnim rotorom su savršene za jednostavnu i efikasnu pripremu hrane. Ovi modeli su najbolji za poljoprivrednike kojima je potrebna jednostavna i funkcionalna mašina. Ova modularna mašina može da radi u svim konfiguracijama objekata, sa distribucijom napred desno i/ili pozadi levo, preko otvora ili nagibnog transportera.

Dostupna sa standardnim direktnim komandama, možete kontrolisati celu mašinu iz kabine traktora. Dostupan u kapacitetima od 8, 10 i 12 m^3, za 40 do 90 goveda.



SECKALICA ZA SLAMU - PRIMOR

Primor seckalica za slamu zapremine od 2 do 15m^3. Pomeranje distributora za slamu je hidraulično od 300 stepeni i sa maksimalnim razbacivanjem do 18 m.

Moguća primena rolo i paralelogramskih bala.



SAMOHODNA MIXERICA - SPW INTENSE

SPW INTENSE su samohodne mešalice sa 2 vertikalna rotora u prednjem unakrsnom transporteru za distribuciju.

Dostupne od 14 do 27 m^3, za stada od 75 do 215 goveda.





KOSAČICE



Robusne i efikasne diskosne kosačice i u najtežim uslovima osiguravaju precizno košenje bez unošenja zemlje i peska u seno. Odlikuje ih potpuna stabilnost, brza promena postavki i jednostavno upravljanje i održavanje. Asortiman SIP disk kosačica pokriva modele do 15 metara radne širine.

RASTRESAČI



Sofisticirana tehnologija, jednostavno upravljanje i potpuna stabilnost u radu garantuju optimalno razbacivanje i okretanje sena. Seno je ravnomerno raspoređeno po površini i bez unosa nečistoća čime je pospešeno sušenje i osiguran kvalitet.

OKRETNI SAKUPLJAČ



Inovativne tehnologije, jednostavno upravljanje i odlična okretnost rotorskih sakupljača omogućuju oblikovanje čistih, ravnomernih i prozračnih zahvata. Robusna konstrukcija sakupljača s jednim, dva i četiri rotora te izrada od kvalitetnih materijala osigurava izvrsne performanse i dug radni vek.





TRAKASTI PICK UP SAKUPLJAČI



Inovativni pick-up sakupljači AIR predstavljaju korak napred u tehnologiji sakupljanja. Kombinacija patentirane fleksibilne jedinice za sakupljanje, akceleratorskog rotora i transportne trake omogućuje oblikovanje prozračnih i ujednačenih zbojeva kao i sakupljanje kvalitetnog sena zahvaljujući sprečavanju gubitka osetljivih listića i unosa zemlje i kamenja u zbojeve.

RASTURAČI STAJNJAKA

SIP razbacivači stajskog đubriva pogodni su za većinu poljoprivrednih gazdinstava. Odlikuje ih ravnomerno i precizno razbacivanje po celoj radnoj širini. Dostupni do maksimalnih 14 t ukupne težine.











K-DYNO




Veoma kvalitetni podrivači Alpego, proizvedeni od poznatog švedskog čelika SSAB. U svojoj ponudi imaju 3 modela K-DYNO radnog zahvata 1,6-3 m koji zahteva snagu traktora od 50-130 ks, K-EVO 2,5, 3 i 3,5 m potrebne snage od 120-220 ks i K-FORCE od 3, 3,5 i 4 m i potrebnom snagom traktora od 150-300 ks.

Ježasti valjak za efektivno mrvljenje grudvi i ravnanje zemljišta. Hidraulično podešavanje dubine rada valjka Pera-krilca za rad podrivača do dubine 35 cm. Hidraulično podešavanje dubine rada (ALPEGO patent). Pačije nožice za efektivnu plitku kultivaciju do 15 cm dubine.

K-EVO




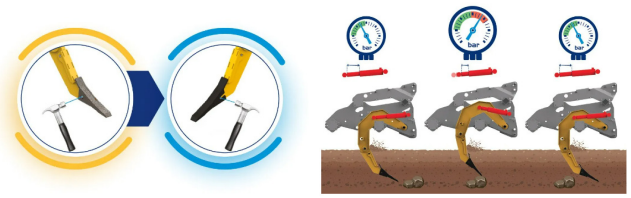



K-FORCE



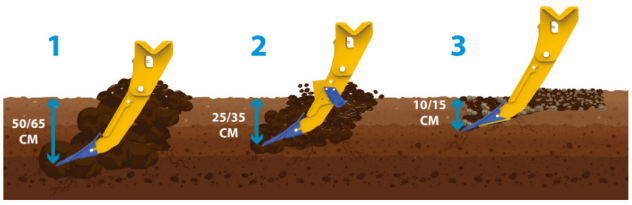





PRIKOLICE Furrier








STANDARDNE KARAKTERISTIKE

- Točkovi sa pneumaticima 385/65 R22,5
- Vazdušne kočnice
- Mehanička parkirna kočnica
- Prikolica izrađena od čelika velike otpornosti
- BPW osovina sa doboš kočnicama
- Blatobrani na zadnjoj osovini
- Sistem LED svetala
- Držač rezervnog točka bez rezervnog točka
- Zadnja klateća poteznica sa kompletnom konekcijom za svetla, kočnice i kipovanje druge prikolice
- Priprema za ceradu i platformu
- Demontažne bočne stranice

Furrier prikolice su izrađene od visokokvalitetnog čelika velike otpornosti sa ojačanim stranicama i utovarnom površinom. Prikolice imaju mogućnost kipovanja u 3 strane, vazdušne kočnice, pripremu za ceradu i platformu, sistem LED svetala i držač rezervnog točka.



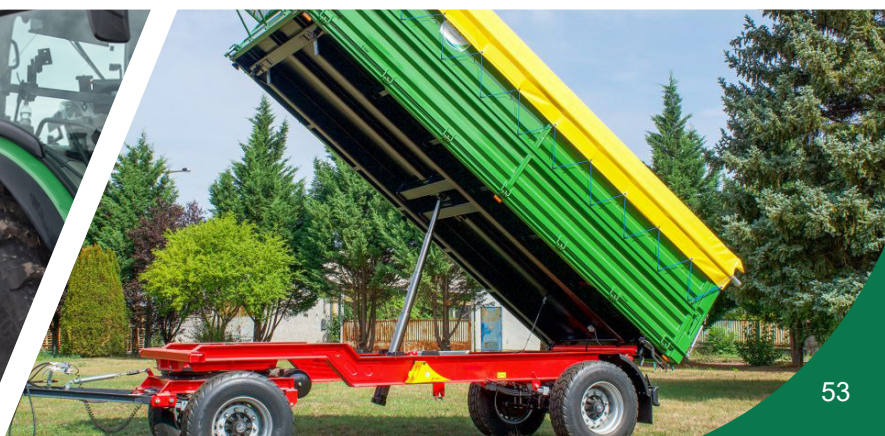



TETRA-CAP

TetraCAP prikolice sa dve osovine i sa okretnim postoljem napravljene od čelika visoke čvrstoće. Šasija je galvanizovana i ima ergonomski i izdržljiv dizajn. Kipovanje u tri strane dolazi kao standardna oprema.

Prikolice su dostupne sa nosivošću do 16 t.



MODULO

Modulo Cisterne su napravljene od veoma kvalitetnog i pocinkovanog čelika. Mogu biti opremljene sa 3 vrste pumpi: Vakum pumpa, GARDA sistem (kombinacija vakum pumpe i centrifugalne) i spiralna pumpa.

Cisterne su dostupne u jednoosovinskoj verziji od 2.500 do 11.000 l i u dvoosovinskoj 8.400 do 20.000 l.






PRIKOLICA ZA BALE - WAGO

Joskin WAGO je izdržljiva prikolica za okrugle i kvadratne bale, poznata po stabilnosti i dugom veku trajanja. Niska visina poda obezbeđuje siguran transport na svim terenima. Dostupna je u više dužina i nosivosti, pa se lako prilagođava potrebama. Galvanizovana konstrukcija pruža odličnu zaštitu od korozije. Sistem za osiguranje tereta omogućava brz i bezbedan utovar i prevoz.







RASTURAČ STAJNJAKA - FERTI CAP

Ferti-CAP je početni model iz JOSKIN portfolija rasturivača đubriva sa širokim šasijom. Karakteriše ga lakoća, čvrstina i lako održavanje. Izdržljiv i izuzetno manevarski, Ferti-CAP se takođe pokazao ekonomičnim, kako sa budžetskog, tako i sa energetskog stanovišta. Zahvaljujući širokoj šasiji sa pričvršćenim stolom za rasturanje, lako se može pretvoriti u prikolicu za silažu. Drugim rečima, prava multifunkcionalna mašina.







NAVODNJAVANJE

PRIKLJUČNE MAŠINE





Kompanija Irrimec na našem tržištu zastupljena je od 2000. godine i specijalizovana je za proizvodnju tifona, agregata i pumpi za navodnjavanje kao i za svu prateću opremu.

Od dolaska na naše tržište može se reći da su najprodavaniji tifoni na našem tržištu, a ono što ih izdvaja jeste sam patent i konstrukcija koja je zaštićena od strane Irrimeca kao i kvalitet i dugovečnost.

Irrimec sistemi za navodnjavanje mogu da zadovolje potrebe svih poljoprivrednih proizvođača kako u ratarskoj, povrtarskoj, tako i u voćarskoj proizvodnji, jer imaju najširi spektar modela kako samih tifona tako i moto-dizel pumpi i svu potrebnu prateću opremu.

Šta čini Irrimec tifone drugačijim od drugih?

- TURBINA
- KOMPENZATOR
- CEV ZA DOVOD VODE
- MENJAČ


TURBINA






KOMPENZATOR


CEV ZA DOVOD VODE



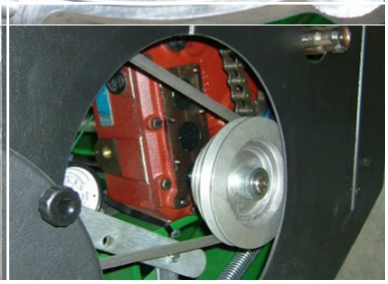


MENJAČ

PIVOT SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

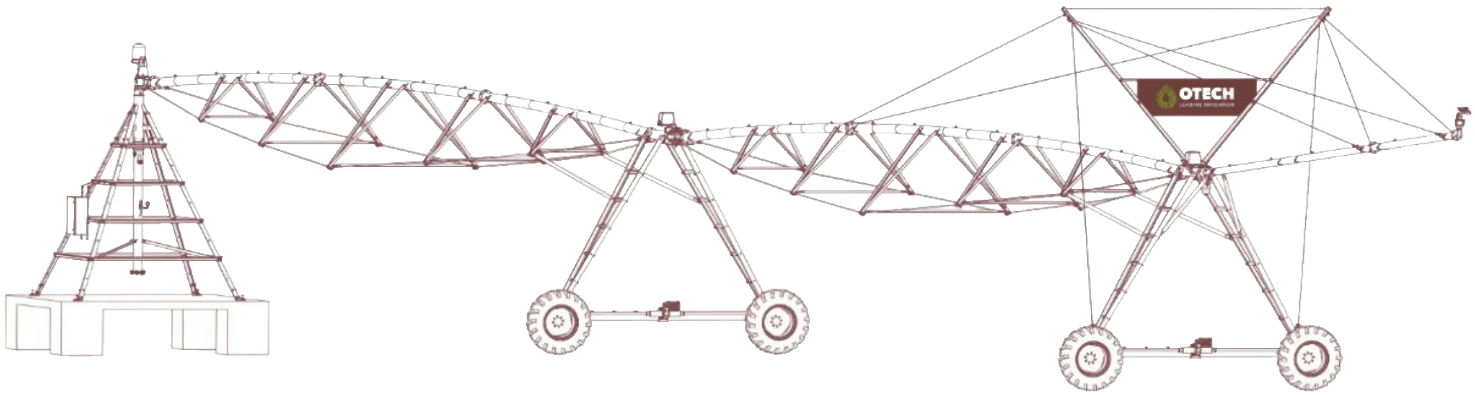


Kompaktna piramidalna konstrukcija od pocinkovanog čelika sa dva pojasa sa obe strane sa cevi debljine 4 mm. Vodonepropusnost kroz okretanje na vertikalnoj cevi garantovana zaptivkom od niskih pritisaka.

Kompletan sistem daljinskog upravljanja, sa GPS lokacijom i pozicioniranjem pivota i lineara. Praćenje i kontrola mašine kroz naša Master Rain © višejezična veb aplikacija. SMS alarmi i obaveštenja za kompletan status mašine.

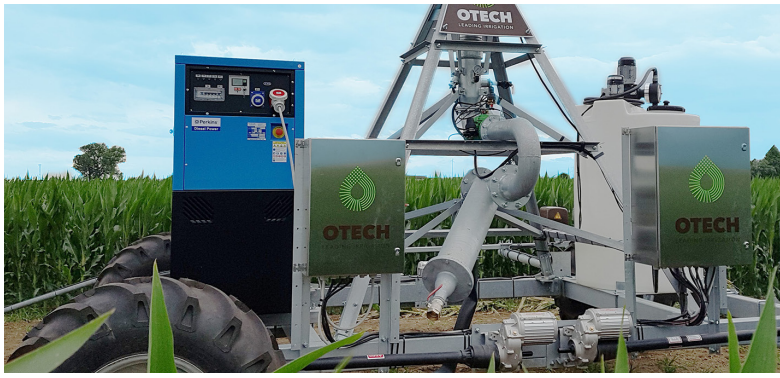

LINEARNI SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

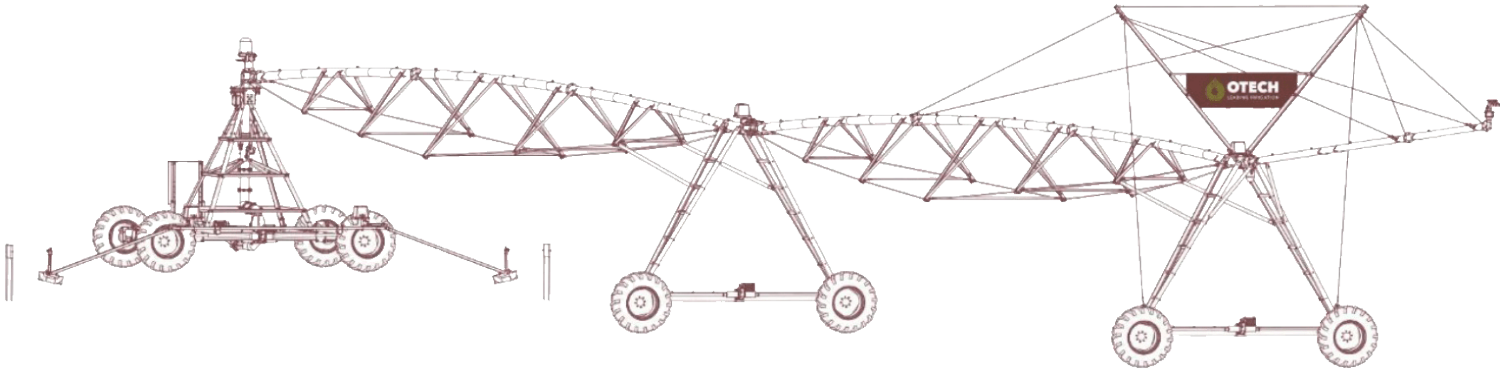

Bočne strane pomeraju sisteme za navodnjavanje pravougaonih parcela. Na ovim mašinama nema fiksne tačke na tlu; stoga, bočni moraju da izdrže mehaničke pritiske pokretnih opterećenja. Dakle, okvir kolica je napravljen od pocinkovanog čelika S275 u skladu sa NF EN ISO 1461 i opremljen je električnim sistemom upravljanja u skladu sa NF EN909 februar 2009 + A1.

Izabrali smo ove komponente vrhunskog kvaliteta kako bismo Otechovo iskustvo učinili poznatim kao globalni lider u proizvodnji bočnih nosača.



SNAŽNIJI, OKRETNIJI, EKONOMIČNIJI, PRODUKTIVNIJI,
ČUVENI I POUZDANI JCB, MOTOR I JCB TRANSMISIJA

LKT 81 ITL

ŠUMSKI TRAKTOR

Proizvodnja šumskih traktora u Trsteni (Slovačka) ima dugu tradiciju. Razvoj i proizvodnja šumske opreme datira čak iz 1971. godine kada je prvi primerak šumskog traktora točkaša proizveden. Od tada pa do danas više od pola veka kompanija LKT proizvela je preko 17.000 jedinica šumskih traktora dobro poznatih širom Evrope a naročito popularnih u našoj zemlji.

Primarni cilj kompanije i svih zaposlenih je svakako razvoj i proizvodnja kvalitetnog i pouzdanog proizvoda uz obezbeđivanje postprodajne podrške za svaku prodatu jedinicu. Takođe, LKT garantuje kupcima da svi proizvodi zadovoljavaju standarde i regulative zaštite životne sredine.

U periodu od 1971. godine do danas razvijeno je 18 modela šumskih traktora u više od 50 modifikacija, a model LKT81 ITL je svakako najpopularniji i najprodavaniji na tržištu.

LKT81 ITL je zadržao koncept popularnog prethodnika LKT81 TURBO uz tehnička poboljšanja na važnim elementima i sklopovima.

Ovaj traktor je dizajniran da izvlači stabla metodom vezivanja za sajlu i namotavanja sajle pomoću dva snažna vitla od 2 x 80 kN vučne sile. Sajla dužine 75 m i prečnika 13 mm garantuje uspešno povlačenje stabala na svim terenima. Da bi traktor bio stabilniji u radu prilikom namotavanja sajle, koriste se hidraulična prednja i zadnja daska za stabilizaciju mašine.

Traktor je pogonjen snažnim JCB motorom od 93 kW kao i Powershift JCB transmisijom sa 6 stepeni prenosa napred i 4 nazad, uz maksimalnu transportnu brzinu od 30 km/h. Zglobna šasija sa uglom zakretanja od 43^0 u horizontalnoj ravni i aksijalnim zglobom sa mogućnošću oscilacije od ± 15^0 garantuje najbolje manevarske karakteristike na najtežim terenima.



OLAKŠAJTE SEBI POSAO U ŠUMI UZ OKRETENE I SNAŽNE LKT ZGLOBNE TRAKTORE





Redizajnirana i ojačana ROPS/FOPS/OPS kabina sa pancirnim staklima i žičanim zaštitama zadovoljava najstrožije zahteve u pogledu zaštite rukovaoca na radu. Uz to, kao dodatnu opremu moguće je ugraditi i daljinsku kontrolu traktora uključujući vožnju, komande vitla i komande prednje i zadnje daske što takođe doprinosi sigurnosti u radu.

Pored gore navedenih karakteristika, šumski traktor LKT81 ITL moguće je fabrički nadograditi sa nizom priključaka i alata potrebnih za specifične zahteve rada kao što su: kliješta na vitlima, kran sa različitim radnim alatima, poluprikolice za transport, razne rezuće glave i dr.

Činjenica da ovaj traktor nije velikih gabaritnih dimenzija, čini ga pogodnim za rad u šumama, na svim vrstama terena, gde se primenjuju sve vrste seča.

TOČKOVI

GRASDORF
Angetrieben durch Perfektion

DELOVI ZA MAŠINE





Kompanija Grasdorf jedan je od najvećih proizvođača specijalnih točkova za traktore, kombajne, građevinske mašine, pokretne dizalice i specijalna vozila u Evropi.

U ponudi je ne samo sveobuhvatan kompletan asortiman guma i točkova već i kompleksna tehnička rešenja za različite probleme u vezi sa točkovima.

Točkovi, osmišljeni, dizajnirani i proizvedeni u Nemačkoj da zadovolje najviše zahteve kupaca. Nabavite točkove sa jedinstvenim kvalitetom proizvodnje, jer kad god se opterećenje na točkovima poveća, možete računati na Grasdorf.


Ovaj nemački proizvod predstavlja Premium kvalitet i podrazumeva redovnu garanciju od 2 godine.

Preko 35.000 komada godišnje proizvodnje različitih tipova točkova shodno zahtevima kupaca za sve tipove traktora i ostalih mašina.


U ponudi su uzani točkovi sa fiksnim ili podesivim felnama za sve setvene kulture. Patentirani uzani „System" točkovi: pun materijal felne sa mogućnosti podešavanja u 8 različitih pozicija.



0,8 bar

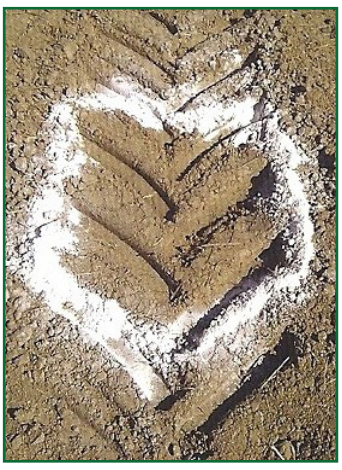

1,4 bar

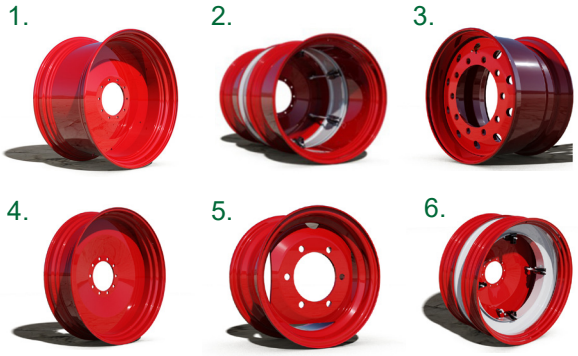

1. Standardna felna
2. Dupla ivica
3. Felna za veće brzine
4. Uska felna
5. Old timer felna
6. Dvostruka zatvorena

BELEŠKE

irrimec Water Saving Solutions
LKT
ALPEGO
JOSKIN Furrier
DEGENHART GERINGHOFF
GRASDORF Angetrieben durch Perfektion


DEPARTMAN MEHANIZACIJA

Severna i Zapadna Bačka
+381 63 291 156
+381 69 688 528

Severna Bačka
+381 69 688 528
+381 63 291 156

Južna Bačka
+381 69 10 40 262

Severni i Srednji Banat
+381 69 10 10 700
+381 69 10 40 263

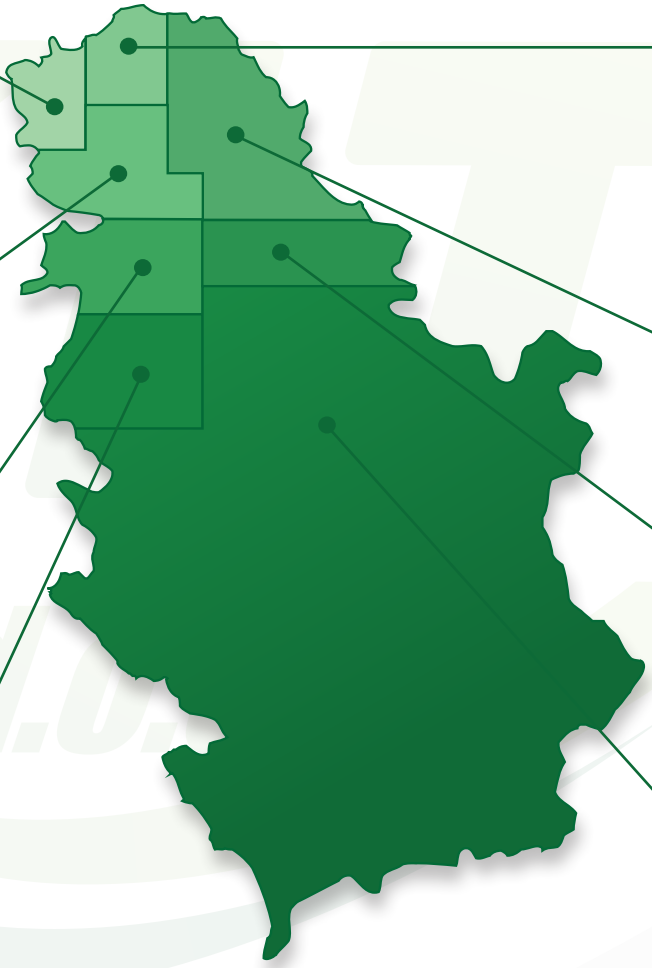

Srem
+381 63 10 10 700

Južni Banat
+381 63 408 602

Mačva
+381 63 291 273

Centralna i Južna Srbija
+381 63 10 40 871

KITE d.o.o.

KITE DOO NOVI SAD,
Međunarodni put 162 A,
21233 Čenej, Novi Sad,
Tel.: 021/400 525
office@kitedoo.rs
www.kitedoo.rs

LOKACIJE KITE DOO POSLOVNIH OGRANAKA

KITE DOO Ogranak
Bačka Topola
Sunce 1, Bačka Topola 24300
+381 24 224 222
+381 63 291 156

KITE DOO Ogranak
Sremska Mitrovica
Dimitrija Davidovića 2,
Sremska Mitrovica 22000
+381 22 215 6171
+381 63 291 423

KITE DOO Ogranak
Kooperacija Ada
Industrijska 9, Ada 24430
+381 24 410 2772
+381 69 10 22 585